

Memo



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rijkswaterstaat

Aan
Jacco Vader,
Harrie v. Gils,
Simon Vereeke

Van
Y.M. Provoost
Datum
14 oktober 2005
Onderwerp
Hertoetsing Burgh- en Westlandpolder

Doorkiesnummer
(0118) 621369
Bijlage(n)
Scorekaartje toetsing

Kenmerk
P2DT-M-05367 ken.

Bij een nadere beschouwing van de toetsing van de steenbekledingen van de Burgh- en Westlandpolder bleek er een onvolkomenheid in de toetsing te zitten. Het dijkvak is opnieuw getoetst. Deze toetsing is tevens uitgevoerd met de randvoorwaarden die opgeleverd zijn met het detailadvies waarin de invloed van de kering en de randvoorwaarden bij NAP+3m zijn opgenomen. De samenvatting van de bevindingen zijn opgenomen in de bijlage.


Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Middelburg


Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 621993
E-mail y.m.provoost@dzl.rws.minvenw.nl



009684 2005 PZDT-M-05367 ken
aan de Hertoetsing Polder Burgh en Westland

Flakcode	Bekledingstype	Opmerkingen	Toetsoordeel
OS002804, OS002807, OS002812, OS003002, OS003102, OS003103, OS003104, OS003105, OS003213, OS003501	Betonblokken (11)	Op klei	Onvoldoende
OS000103, OS001101, OS001102, OS001111	Betonblokken (11)		Onvoldoende
OS001112, OS003218	Haringmanblokken (11,1)	Op klei	Onvoldoende
OS000104, OS002203	Haringmanblokken (11,1)		Onvoldoende
OS000404, OS002207, OS003003	Basalt, gezet (26)	Mits voldoende klei aanwezig!	Goed
OS000401, OS001118, OS002805	Basalt, gezet (26)	Deels onvoldoende! Mits voldoende klei aanwezig!	Gedeeltelijk goed
OS002002, OS002204, OS002206, OS002506, OS002844, OS002862, OS003208	Basalt, gezet (26)		Onvoldoende
OS003702	Natuursteen, gezet (28)		Onvoldoende
OS002505	Natuursteen, gezet, en ingegoten met beton (28,02)		Onvoldoende
OS000402, OS000407, OS000502, OS000601, OS001504, OS002101, OS002103, OS002405, OS002406, OS003215, OS003222, OS003703	Vilvoordse (28,1)		Onvoldoende
OS000901, OS001201, OS001301, OS002503, OS003211, OS003216, OS003902, OS003904	Vilvoordse, ingegoten met beton (28,12)		Onvoldoende
OS001302, OS003803	Lessinische, ingegoten met beton (28,22)		Onvoldoende
OS003701	Doornikse (28,3)		Onvoldoende

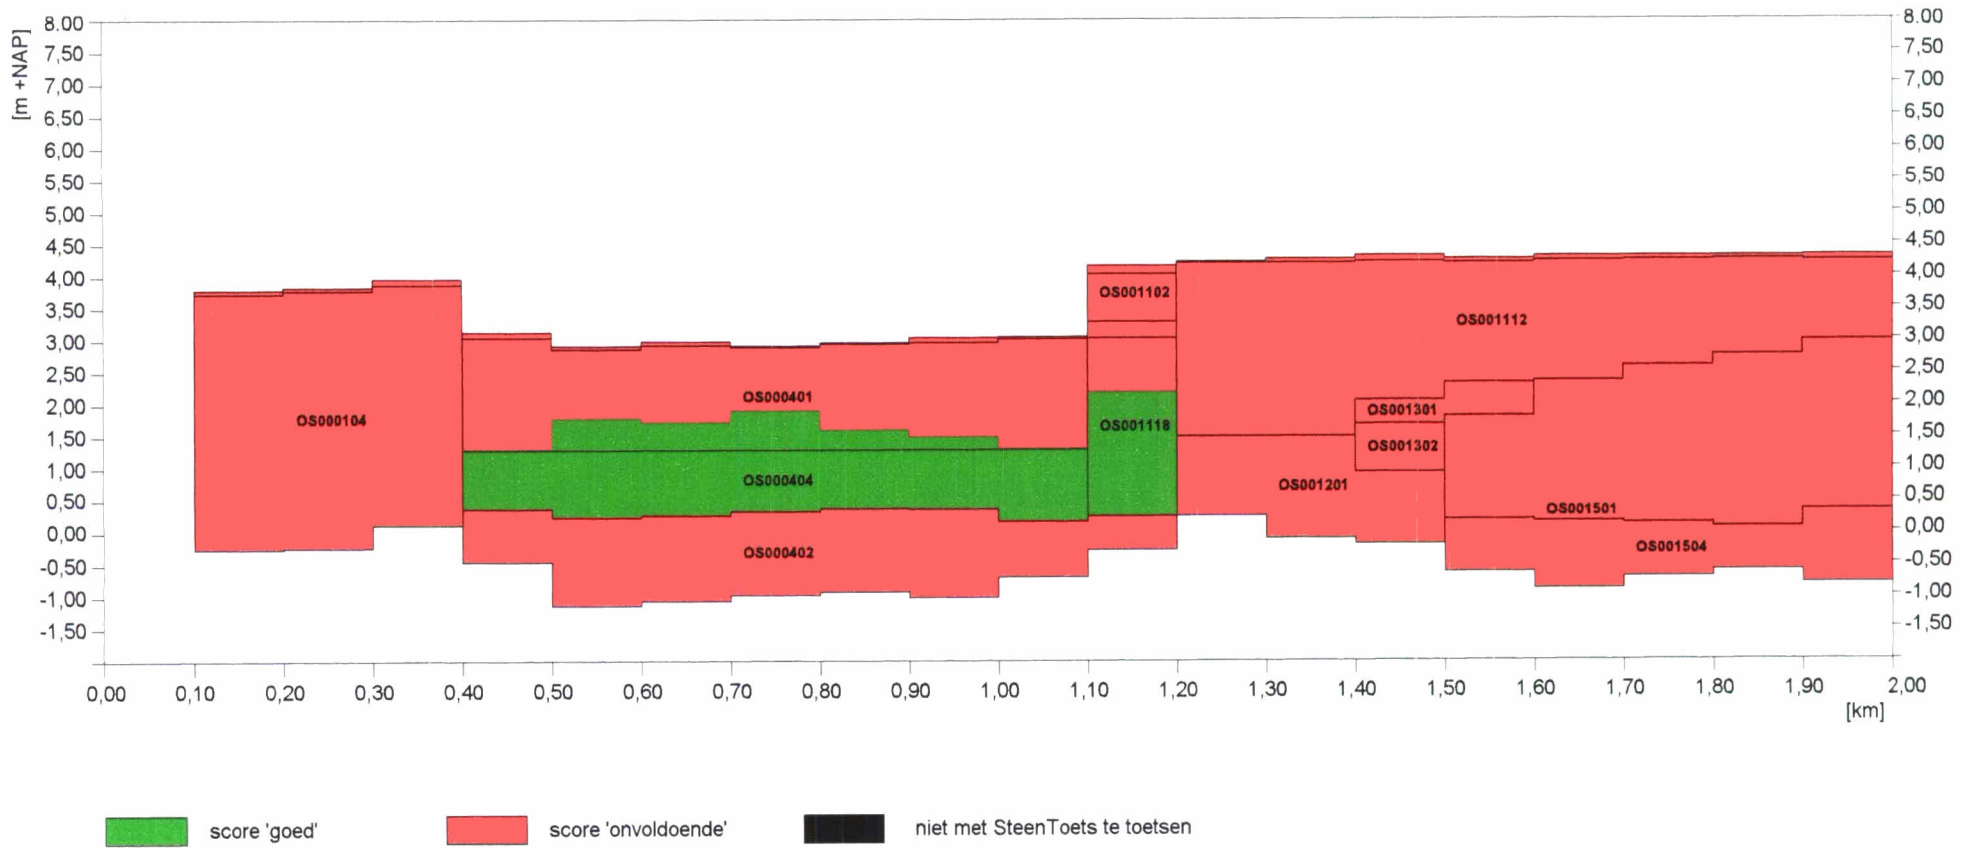

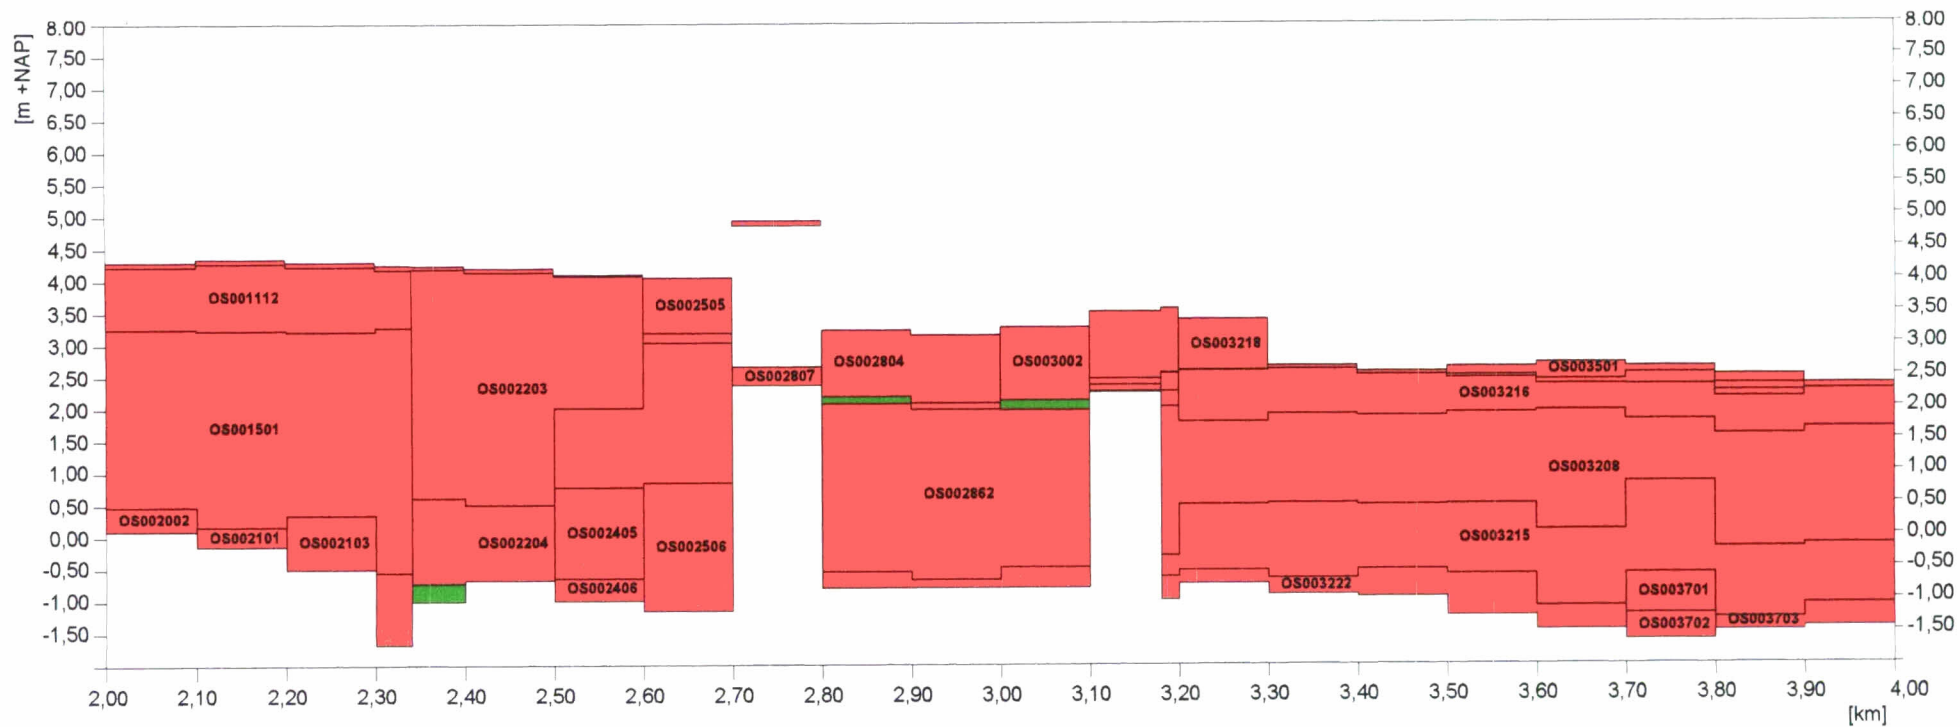

score 'goed'
 score 'onvoldoende'
 niet met SteenToets te toetsen