

## Controle Toetsing

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat  
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak  
De Breede Watering Bewesten Yerseke  
dp 1558 –dp 1613

Piet Hengst  
Yvo Provoost

Toetsing uitgevoerd door  
Maurits Otte  
Doorkiesnummer  
0113 - 24 13 74  
Status  
Definitief

Datum  
18-12-2003  
bijlage(n)  
1. foto's  
Kenmerk  
PZDT\_M\_03326

### Beschrijving

Het betreft het veldbezoek aan De Breede Watering Bewesten Yerseke, gelegen op Zuid Beveland aan de Oosterschelde tussen km 155,8 en km 161,3, exclusief de haven van Wemeldinge welke in toetsrapport PZDT-M-03030 is beschreven. In dit veldbezoek wordt het toetsrapport van het Waterschap ter plaatse gecontroleerd.

### Controle steentoets

n.v.t.

### Veldbezoek

Uitgevoerd, d.d. 18 april 2003 door Yvo Provoost, Ruud Bosters en Maurits Otte.

-Tussen de ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland en De haven van Wemeldinge is het volgende aangetroffen:

Conform de toetsingskaartjes is aangetroffen van onder naar boven: Vilvoordse, Vilvoordse overlaagd met grauwacke, Vilvoordse met beton / Haringmanblokken ( 40 x 40 cm) / basalt, en erboven grotendeels muralt glooiing. Behalve de basaltbekleding is alle bekleding onvoldoende. Het basalt is in het veld plaatselijk verzakt, en er zijn holtes aangetroffen. Het eindoordeel is onvoldoende.

-De westelijke kop van de haven van Wemeldinge bestaat uit gezet basalt. Plaatselijk ontbreekt een blok en er liggen wat blokken los. Bovenin zijn de blokken ingewassen Doormiddel van perkoenen rijen is de glooiing in vakken gedeeld.

-Ter hoogte van km 159,0 ligt een vervallen buitendijks bouwwerk van beton en metselwerk. Dit is het vroegere haventje van Lindenberg. Alvorens hier te beginnen zal in overleg met de beheerder en mogelijke andere partijen de cultuurhistorische status moeten worden vastgesteld.

Projectbureau Zeeweringen  
Postadres p/a postbus 114, 4460 AC Goes  
Bezoekadres p/a waterschap Zeeuwse Eilanden,  
Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70  
Telefax 0113 - 21 61 24  
E-mail m.otte@dzi.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.  
Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



007826 2003 PZDT-M-03326

gtpoldControle toetsing De Breede Watering Bewesten

158202: volgens het toetsrapport petit graniet, ter plaatse is basalt aangetroffen. Onder 158202 ligt basalt, dikte 25 cm (158209) en erboven ligt basalt, dikte 25 cm (158210). Logische dikte van het basalt in vak 158202 is 25 cm. De taludhelling is volgens steentoets 1:2,7. Dit geeft een F-waarde van net boven de 6. Wanneer het talud 1:3 is (zoals het boven en onder liggende vak), voldoet de bekleding wel. Gezien het bovenliggende basalt is het logisch dat het onderste vak 158101 ook basalt betreft.


-vak 158508: volgens het toetsrapport basalt, ter plaatse is met beton ingegoten basalt aangetroffen. Het vak heeft een oppervlakte van ca. 30 m<sup>2</sup>, verborgen bekleding. Toetsscore als niet ingegoten is goed. Bovenliggende vak is ook goed. Eendoordeel: Goed

-vak 159202 (basalt) vertoont veel zonnebrand.

-vak 159203 en 159302 (ingegoten basalt) blijkt in het veld niet te zijn ingegoten. - nabij km 159,3 is onderin een klein vak basalt niet ingegoten (volgens steentoets wel ingegoten). Toetsscore als niet-ingegoten is 159203 goed en 159302 is twijfelachtig (F=6,12).

#### **Uit te voeren acties/ adviezen**

**De Haringmanblokken welke ter hoogte van km 156,10 zijn aangetroffen zijn van een afwijkend formaat, waarvoor nog geen rekenregels zijn ontwikkeld. Hergebruik van de weinige vierkante meters bekleding dient dan ook te worden gezien.**

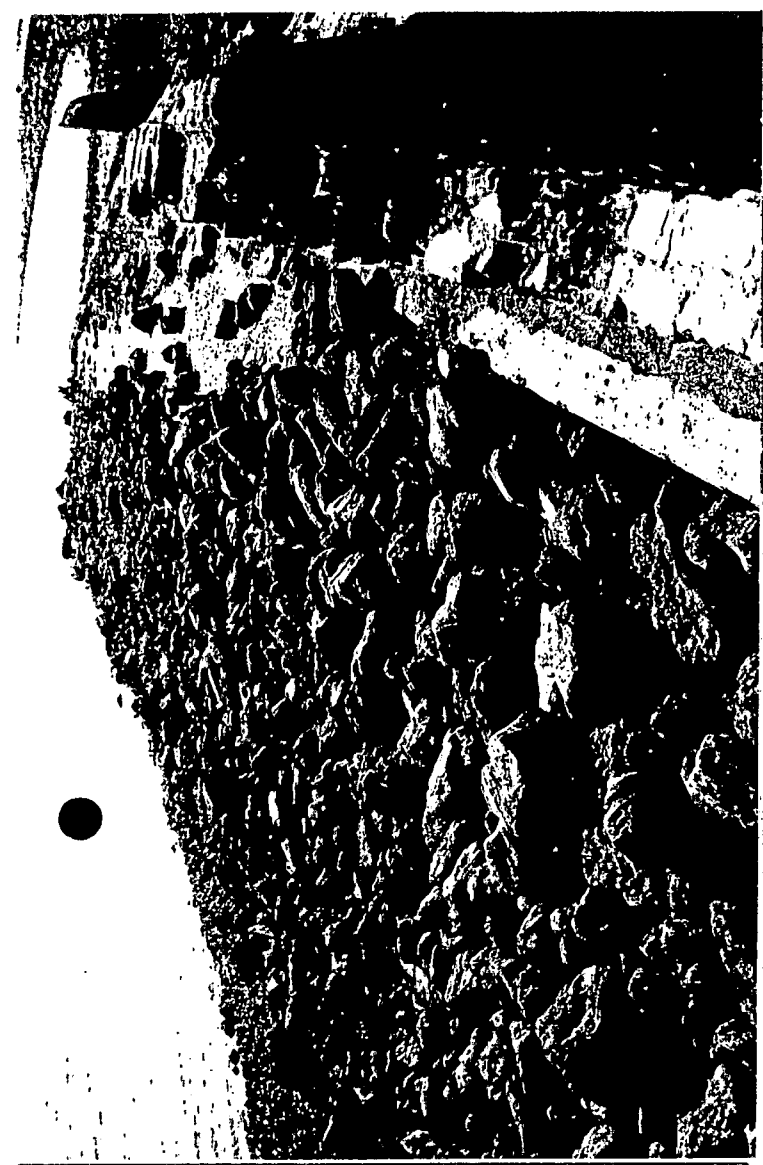

1951 AUGUST 12 2:00 PM - 2:15 PM

1951

1951

