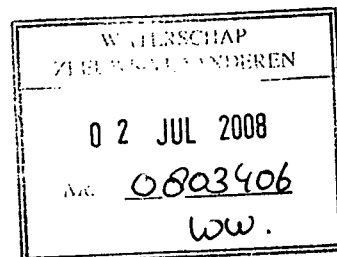


Polder/bestek
Thomaes- / Hoofdplaatpolder
dp 0015⁸⁵ – dp 0068⁸⁵
bestek ZL-4759Aan
Simon Vereeke
Ruud Bosters
Paul Geernaert
Ernst Jonker
Leden PbToetsing uitgevoerd door
Roy van de Voort
Doorkiesnummer
(0118) 62 13 69
(06) 218 41 099
Status
DEFINITIEFDatum
09 juni 2008
Bijlagen
1. Overzicht traject

Kenmerk
PZDT-M-06083 rev**Beschrijving**

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de Thomaes- en Hoofdplaatpolder. Dit werk is uitgevoerd in 1999 waarbij de oude bekleding is vervangen door nieuwe bekleding. Het traject is gelegen tussen Breskens en Terneuzen op Zeeuws-Vlaanderen aan de Westerschelde tussen de dijkpalen 0084¹⁵ en 0094⁸⁵. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.055.

Een overzicht van het traject is weergegeven in de figuren in bijlage 1.

Randvoorwaarden

De gebruikte randvoorwaarden zijn aangeleverd door het voormalige RIKZ (huidige Deltares), laatstelijk gewijzigd op 24 oktober 2005. Hierin zijn de resultaten van de studie evaluatie golfcondities voor de Ser-Lippens- en Nieuw-Othenepolder nog niet verwerkt. Bij het ontwerp is uitgegaan van het ontwerppeil 2050, de revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

In 2006 is een veldbezoek uitgevoerd door J.K. Bossenbroek van het Projectbureau Zeeweringen.

Controle toetsing

De toetsing van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (PZDT-M-05280 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Na invoering van de gegevens in SteenToets versie 4.055 scoren enkele vlakken op het criterium afschuiving "onvoldoende". Drie vlakken (56731, 56732 en 56801) liggen echter onder N.A.P. +1.00 m (onder de huidige kreukelberm op N.A.P. +1.00 m), toetsing middels SteenToets is derhalve niet noodzakelijk.

De vlakken 56733 en 57102 scoren op het criterium afschuiving via de methode afschuiving 2007 "goed".



010603 2006 PZDT-M-06083 rev

Revisie toetsing Nieuw- Neuzenpolder West en The

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding van de Thomeas- / Hoofdplaatpolder (ZL-4759) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,


projectleider Techniek

1-7-08

Akkoord waterschap Zeeuws-Vlaanderen,

hoofd sector Waterkeringen en Wegen

.....5-11-..... 2008



tafel code	traject		constructieopbouw		eindscore voortopig	dikte toplaag (cm)			opmerkingen vooraf aan veldbezoek	eindsocre definitief	conclusie veldbezoek 31 januari 2006
	dp van	dp tot	toplaag	onderlaag		in toets	min nodig	max nodig			
OS179401	1796	1796,6	11,1	stmy	ONVOL	0,2	0,45	0,45			Veel verzakkingen aanwezig; twee betonblokken zijn omhoog gedrukt.
OS179601	1796,6	1797	26	stmy	ONVOL	0,21	0,23	0,23			Wisselende zetting; één keer gat in glooiing; in veld dikte bepaald (22/20/20/15cm).
OS179701	1797,5	1807	11,1	stkIZA	ONVOL	0,15	0,46	0,5			Bij overgang met tafel OS179702 veel verzakkingen; plaatselijk betonblokken omhoog gedrukt; plaatselijk blokken beschadigd.
OS179702	1797,5	1801,8	26,01	puvkl	Nader Ond	0,27	0,23	0,26			Ter hoogte van dp 1800+50m gat in glooiing.
OS179703	1797,5	1801,8	28,1	puvkl	ONVOL	0,15	0,57	0,8			Tussen dp 1797 - 1798 doornikse tussen vilvoordse steen; tafel is 28.1 i.p.v. 28.11.
OS179704	1797,5	1799	28,1	puvkl	ONVOL	0,26	0,65	0,66			Tafel is 28.3 i.p.v. 28.13.
OS180104	1801,8	1807	28,11	puvkl	ONVOL	0,21	0,59	0,66			Ter plaatse van dp 1805 doornikse tussen vilvoordse steen.
OS180602	1807	1808	26	stmy	GOED	0,27	0,24	0,24			Wisselende zetting; tafel is ingewassen met steenslag.
OS180701	1808	1810	11,1	stmyZA	ONVOL	0,2	0,46	0,47			Tussen dp 1808 - 1809 zijn halverwege tafel betonblokken omhoog gedrukt.

