





004642 2000 PZDB-R-00069

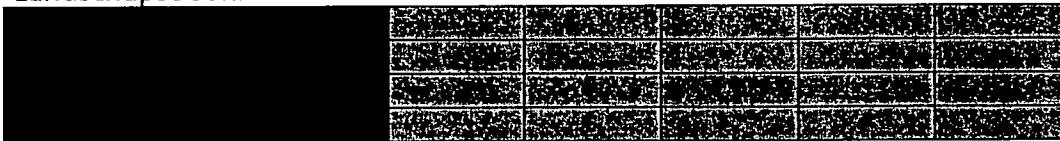
Advies landschappelijke vormgeving zeeweringen V

**Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde****Dijkvak: Waarde-westveerpolder****Datum: 1 september 2000****Door: A. Kruijshaar, Dienst Landelijk Gebied****Voorgesteld landschapsbeeld (vereenvoudigd)****Dijkvak Waarde-Westveerpolder**

De boventafel van dit dijkvak is onvoldoende getoetst. De ondertafel is ook onvoldoende getoetst op de vakken 14807, 15503, 17299 (1) en 18020 na. Op basis van de technische toepasbaarheid en de (aangescherpte) Milieu-inventarisatie is voorgesteld in de vakken 51, 52 en de boventafel van 53 betonzuilen met ecotop toe te passen. In de ondertafel van vak 53 blijft de huidige bekleding gehandhaafd, eventueel gedeeltelijk overlaagd. In de verder vakken wordt voorgesteld de beide tafels in betonzuilen uit te voeren.

**Resultaat:**

1. De horizontale opbouw wordt ontkend door het toepassen van dezelfde materialen in de onder- en de boventafel;
2. De helft van de ondertafel is uitgevoerd met betonzuilen, wat in strijd is met de landschapsvisie. Een klein deel is uitgevoerd in basalt, wat past in de landschapsvisie. De ecotopzuilen passen in de ondertafel;
3. De betonzuilen en de gekantelde betonblokken in de boventafel voldoen aan het advies van de landschapsvisie. De ecotopzuilen niet;
4. De verticale overgangen vallen 1 keer wel en 1 keer niet samen;
5. Het onderhoudspad wordt half in asfalt en half in koperslakblokken uitgevoerd en voldoet zo half aan de landschapsvisie;
6. Het af strooien van de bovenste 4 meter van de glooiing met grond voor de sneller vestiging van grassen is mogelijk;

**Landschapsbeeld****Legenda**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Ecotopzuilen        |  |
| Betonzuilen/blokken |  |
| Basalt              |  |

## **Advies landschappelijke vormgeving Zeeweringen Westerschelde**

**Dijkvak: Waarde-westveerpolder**

**Datum: 1 september 2000**

**Door: A. Kruijshaar, Dienst Landelijk Gebied**

---

### **Advies**




Om het ontwerp beter aan te sluiten op de landschapsvisie worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

1. Het kiezen van verschillende soorten ecotopzuilen in onder- en boventafel, waarbij de donkere soort in de ondertafel wordt toegepast;
2. Het toepassen van betonzuilen met basaltsplit, of een donkere kleuring in de ondertafel in plaats van grijze betonzuilen;
3. Het geheel met koperslakblokken verharderen van het onderhoudspad.

### **Gewijzigd landschapsbeeld**



### **Legenda**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Ecotopzuilen               |   |
| Betonzuilen/blokken        |  |
| Basalt/donkere betonzuilen |  |