

## Deelnemers

[Redacted] (Rijkswaterstaat Projectbureau  
Zeeweringen)

Afschrift aan  
Deelnemers, secretariaat  
Projectbureau Zeeweringen,  
[Redacted]  
Herwerden

Verslag van  
Bespreking met gemeente over Eilanddijk  
Datum verslag  
18 november 2004  
Datum bespreking  
18 november 2004

Nummer  
PZDT-V-04331 uitv.  
Opgemaakt door  
[Redacted]  
Doorkiesnummer  
01 [Redacted]  
Bijlage(n)  
1, tekening met projectgebied

[Redacted] t geven een korte toelichting met betrekking tot de aanleiding van dit gesprek.

Het Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat Zeeland voert in nauwe samenwerking met de Zeeuwse Waterschappen verbeteringswerken uit aan de steenbekledingen op hoogwaterkeringen langs de Westerschelde en in de toekomst ook de Oosterschelde. Het project Eilanddijk/Buitenhaven Vlissingen hoort hier ook bij.

Dhr. [Redacted] geeft een toelichting op de werkzaamheden:

Er gaan werkzaamheden plaatsvinden op 4 locaties:

- Eilanddijk vanaf de muur van Altena (Oranjemolen) tot de havendam van de Buitenhaven. De constructie bestaat uit basalt (onderop het talud) en gepenetreerde breuksteen (bovenop het talud). Een strook basalt aansluitend aan de gepenetreerde breuksteen wordt schoongemaakt, waarna deze ingegoten wordt met asfaltmastiek
- Havendam Buitenhaven. De constructie bestaat uit steenbekleding (o.a. basalt, graniet, betonblokken) op de taluds en asfalt, betonblokken, doorgroeistenen en gras op de kruin. De steenbekleding op de taluds wordt overlaagd met breuksteen en daarna ingegoten met gietasfalt. Op de kruin wordt waterbouwasfaltbeton aangebracht op een uitvulling van fosforslakken.
- Glooiing in buitenhaven naast aanlegvoorziening fiets-/voetveer. De constructie bestaan hier uit betonblokken en basalt. Deze bekleding wordt overlaagd met breuksteen en ingegoten met gietasfalt.
- Glooiing ter plaatse van het trainingscentrum van de Brandweer. Grasbekleding bovenop het talud wordt bekleed met breuksteen gepenetreerd met gietasfalt.



008655 2004 PZDT-V-04331 uitv

. 1 Bespreking met gemeente over Eilanddijk



Omdat de eerste 2 locaties gelegen zijn in en alleen bereikbaar zijn via het centrum van Vlissingen, zijn deze locaties van belang voor de gemeente.

Voor de eerste 2 locatie dienen de volgende materialen aangevoerd te worden:

- Eilanddijk:  
200 ton asfaltmastiek (ca. 20 vrachtauto's 6x6)
- Havendam Buitenhaven:  
12500 ton breuksteen (waarschijnlijk over water)  
5500 ton gietasfalt (ca. 550 vrachtauto's 6x6, 15 vrachten per dag gedurende ca. 12 weken)  
3600 ton fosforslakken (waarschijnlijk over water)  
1200 ton waterbouwasfaltbeton (ca. 40 vrachtauto's 10x8)

Er zijn een tweetal varianten opgesteld voor de transportroute:

- 1) A-58, Sloeweg, Koudekerkseweg, Spuikomweg, Spuistraat, Bellamypark, Nieuwendijk, Gravenstraat, Commandoweg, Piet Heinkade
- 2) A-58, Oude Veerhavenweg, Prins Hendrikweg, Paul Krugerstraat, Badhuisstraat, Spuikomweg, Spuistraat, Bellamypark, Nieuwendijk, Gravenstraat, Commandoweg, Piet Heinkade

De uitvoering van de locaties Eilanddijk en Havendam staat gepland voor de periode 1 april 2005 t/m 31 juli 2005.

█ merkt op dat de Spuistraat een groot knelpunt in de transportroute vormt. Hier vinden in de komende jaren omvangrijke werkzaamheden plaats. Er wordt o.a. een tijdelijke brug aangebracht. In de geplande uitvoeringsperiode zal de Spuistraat waarschijnlijk 2 keer afgesloten worden waardoor transporten door de binnenstad nagenoeg onmogelijk zijn. Daarnaast vinden er binnen de geplande uitvoeringsperiode een aantal festiviteiten plaats in de binnenstad. (Bevrijdingsfestival, kermis). Het is van belang om te weten wat de maximale verkeersbelasting van de tijdelijke brug is. Indien deze beperkt is kan een bepaling met betrekking tot een beperkte belading worden opgenomen in het bestek.

Dhr. █ zal e.e.a. meenemen in een bespreking m.b.t. de vervoersproblematiek die de werkzaamheden in de binnenstad met zich meebrengen.

Dhr. █ vraagt of het mogelijk is om voor transporten gebruik te maken van het Scheldeterrein. Volgens dhr. █ is dit mogelijk. De Schelde stelt hier echter zware eisen aan. De poort bij de Commandoweg is namelijk niet bemand, en moet absoluut gesloten zijn voordat men mag doorrijden.

Dhr. █ vraagt of de gemeente kan bemiddelen met betrekking tot het gebruik van het Scheldeterrein. █ meldt dat het beste contact kan worden opgenomen met dhr. Bert van Hoepen (06-53174230). Indien het noodzakelijk is, wil hij bij een eventuele bespreking aanwezig zijn.

Dhr. █ geeft ook aan dat de herinrichting van de Nieuwendijk vanaf februari 2005 zal worden uitgevoerd. Ook dit kan nog een conflict met de werkzaamheden geven.



De 2<sup>e</sup> ontsluiting van de binnenstad via het Scheldeterrein zal ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden nog niet gerealiseerd zijn.

Dhr. [REDACTED] geeft aan dat ter plaatse van de havendam/Eilanddijk het aanwezige straatmeubilair tijdelijk verwijderd dient te worden. Afsproken wordt om dit op te slaan op het terrein van waterschap Zeeuwse Eilanden bij de waterzuivering te Ritthem. Daarnaast zijn op en nabij de dam openbare verlichting en een kunstwerk aanwezig. Dhr. [REDACTED] meldt dat hierover contact kan worden opgenomen met dhr. [REDACTED] (0118-[REDACTED]).


Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de Eilanddijk zullen waarschuwborden geplaatst worden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de havendam zal deze locatie worden afgesloten (d.m.v. bouwhekken).

Dhr. [REDACTED] merkt nog het volgende op:

- Op de havendam staat een frietkiosk. Deze is met toestemming van provincie (eigenaar dam), waterschap en gemeente geplaatst. De provincie is momenteel bezig om deze frietkiosk door de eigenaar te laten weghalen i.v.m. de uit te voeren werkzaamheden. [REDACTED] wijst dhr. [REDACTED] erop dat dit tot vragen zou kunnen leiden aan het adres van de gemeente Vlissingen
- De planbeschrijving m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden ligt momenteel ter visie. Heeft de gemeente aanleiding om n.a.v. het plan zaken in te brengen? Dhr. [REDACTED] verwacht dat inhoudelijk niets zal worden ingebracht. Andere zaken zijn tijdens dit overleg aan de orde geweest.

Dhr. [REDACTED] meldt dat normaal gesproken een voorlichtingsbijeenkomst voor de bevolking wordt georganiseerd. Is dit voor de gemeente wenselijk? [REDACTED] meldt dat naar zijn mening volstaan kan worden met het verspreiden van een folder waarin wordt uitgelegd wat de uit te voeren werkzaamheden inhouden.

E.e.a. zal worden overlegd met de afdeling communicatie van het Projectbureau.

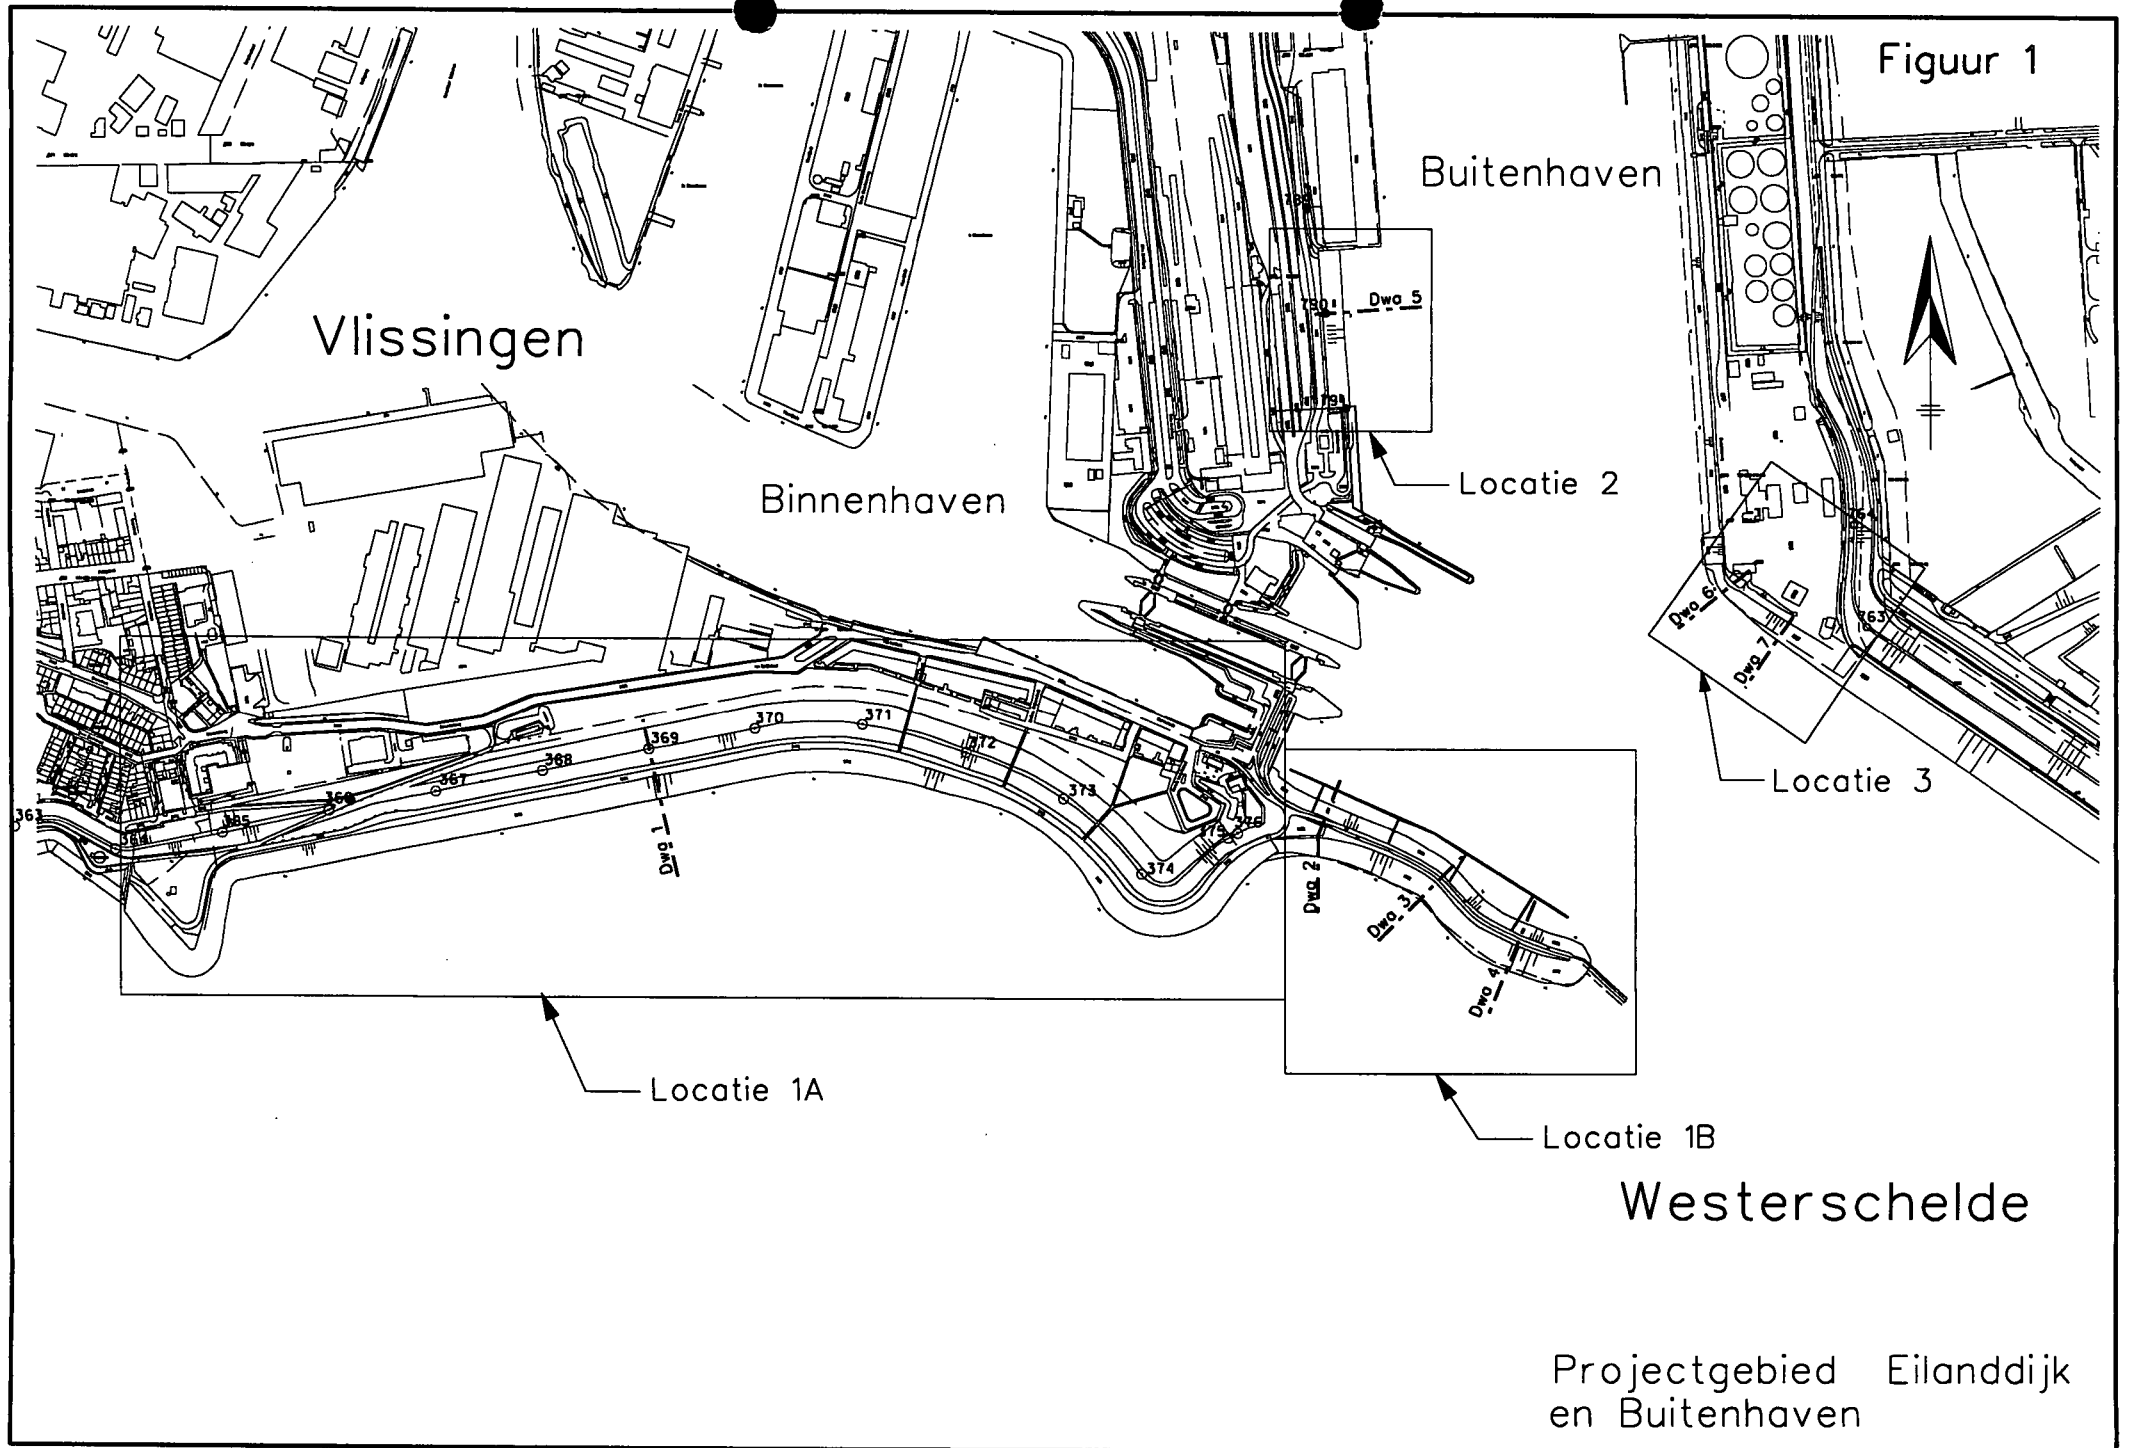

Figuur 1

Projectgebied Eilanddijk en Buitenhaven