

20 JUN 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directie	vb	X
Adres	Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat	
Directiesecretaris		X
Beveiliging		
Beveiliging Financiën		
Beveiliging Kwaliteit		
Teamleider Ontwerp		
Hoofd Uitvoering		X
Coördinator / Bestekschrijver		
Archief	P2DB-B-0506	X
Circulatie Map		

WATERSCHAP
ZEEUWSE EILANDEN
INGEKOMEN
26 MEI 2005
No. 2005006224
CLASS. No.

Aan
het Dagelijks Bestuur van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Contactpersoon

[Redacted]

Datum

25 mei 2005

Ons kenmerk

WVO 3079

Onderwerp

Aanvraag om een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het eenmalig op de Westerschelde storten van circa 10.000 m3 baggerspecie afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Doorkiesnummer

[Redacted]

Bijlage(n)

2

Uw kenmerk

[Redacted]

Bke Jansz
L p. v. i. d. bureau Zeeuwse Eilanden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u het besluit van 18 mei 2005, nr. WVO 2934, naar aanleiding van uw bovengenoemde aanvraag.

Tevens zend ik u een exemplaar van de tekst van de kennisgeving zoals die in de Staatscourant en in De Bevelander zal worden gepubliceerd.

Ik attendeer u bij deze op de in deze kennisgeving opgenomen beroepsmogelijkheid.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
het wnd. hoofd van de afdeling Emissies,

[Redacted signature block]

Rijkswaterstaat Zeeland
Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg
Bezoekadres Poelendaeesingel 18 4335 JA Middelburg

Telefoon (0118) 622000
Telefax (0118) 622999

5 minuten te voet vanaf station



009148 2005 PZDB-B-05069

aanvraag om een vergunning krachtens Wet veron

[Faint, illegible text]



Datum

18 mei 2005

Nummer

WVO 2934

Onderwerp

Het eenmalig storten van circa 10.000 m³ baggerspecie in de Westerschelde, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Inhoudsopgave:

1. Aanhef
2. Overwegingen
 - 2.1 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag
 - 2.2 Overwegingen met betrekking tot vergunningverlening
 - 2.3 Overwegingen met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn
 - 2.4 Slotoverweging
 - 2.5 Overwegingen met betrekking tot procedurele aspecten
3. Besluit
 - Artikel 1: begripsbepaling
 - Artikel 2: baggerwerkzaamheden
 - Artikel 3: storten van baggerspecie
 - Artikel 4: nader onderzoek
 - Artikel 5: melding en rapportage
 - Artikel 6: hydraulische olie
 - Artikel 7: aanwijzing contactpersoon
 - Artikel 8: calamiteiten
4. Mededelingen
5. Bijlagen

1. Aanhef

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

beschikt op grond van de volgende overwegingen op de aanvraag van het Dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg, ingediend bij brief van 11 februari 2005 om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor het eenmalig verspreiden in de Westerschelde van in totaal circa 10.000 m³ baggerspecie afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

2. Overwegingen

2.1 Overwegingen met betrekking tot de aanvraag:

1. De Wvo-vergunning wordt aangevraagd voor het eenmalig storten in de Westerschelde van in totaal circa 10.000 m³ (profielkuubs) baggerspecie die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden ten behoeve van het vrijgraven van het



dijktaalud in verband met dijkverbeteringswerkzaamheden. De baggerlocatie is gelegen in de gemeente Borsele. De bedoelde baggerlocatie is aangegeven op de als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening.

2. De baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een kraanponton of kraanschip met grijper en/of een cutterzuiger. Met behulp van dit materieel zal de baggerspecie vanaf de bodem in een hiervoor geschikt vaartuig gebracht worden.
3. Het storten van de baggerspecie zal worden uitgevoerd met een onderlosser, splijtbak, kraanponton en/of kraanschip waarmee de baggerspecie op de aangewezen locatie wordt gestort.
4. De stortlocatie is gearceerd aangegeven op de als bijlage 2 bij deze beschikking behorende tekening.
5. De vergunning is aangevraagd voor bepaalde tijd en wel tot 1 november 2005.

2.2 Overwegingen met betrekking tot vergunningverlening:

6. De in deze beschikking aangegeven 10.000 m³ vrijkomende baggerspecie zijn zogenaamde "profielkuubs" (berekende m³ = lengte X breedte X diepte van het te baggeren gebied).
7. Het te baggeren gebied (zie bijlage 1) is bemonsterd volgens een vooraf vastgesteld bemonsteringsplan.
8. In z'n algemeenheid mag de bij onderhoudsbaggerwerk vrijkomende baggerspecie onder bepaalde voorwaarden worden teruggebracht in het watersysteem van herkomst (verspreiding van gebiedseigen specie). Het daarbij voor de Westerschelde vastgestelde baggerstortbeleid is als volgt geformuleerd:
Uitgangspunt voor het storten van baggerspecie vormt de "Chemie-Toxiciteitstoets verspreiding zoute baggerspecie" (CTT) zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 18 juni 2004 (nr. 114) met toevoeging van een rectificatie in de Staatscourant op 5 juli 2004 (nr. 125).
Tot die tijd werd de "Uniforme Gehaltetoets voor zoute wateren" uit de 4^e nota Waterhuishouding gebruikt als kwaliteitstoets voor zoute baggerspecie. De belangrijkste wijzigingen in de CTT ten opzichte van deze Uniforme Gehaltetoets zijn:
 - A. Toevoeging van TBT als toetsingsparameter. Voor TBT is in de CTT een benedengrens en een bovengrens (range) opgenomen. Het uitgangspunt bij het verlenen van een beschikking is de ondergrens voor TBT van 100 µg Sn/kg.ds. Een verruiming van de toetsingswaarde in de richting van de 250 µg Sn/kg.ds kan alleen worden vergund indien er sprake is van een regionale trendbreuk in de hoeveelheid te verspreiden zoute baggerspecie. Indien de bovengrens van de range van 250 µg Sn/kg.ds. wordt overschreden mag de specie in ieder geval niet worden verspreid.
 - B. Toevoeging van 3 biologische effectmetingen. Deze zogenaamde bioassays zijn voor een evaluatieperiode van 2 jaar (tot 5 juli 2006) als meetverplichting opgenomen. Voor deze 3 parameters zijn alleen de signaleringswaarden aangegeven.
 - C. Vervallen van de toepassing van bodemcorrectie ten behoeve van toetsing aan de CTT.



De Inspectie van Verkeer en Waterstaat, divisie Water (IVW) stelt op dit moment in samenwerking met de betrokken RWS Diensten, RIKZ en DG Water het inspectiekader c.q. de handreiking voor het uitvoeren van de CTT op. Door middel van een brief (d.d. 4 februari met kenmerk IVW/DW/VV/RO/2005-94) heeft IVW vooruitlopend op de handreiking alle regionale diensten geïnformeerd over hoe nu in de vergunningverlening omgegaan moet worden met de regionale trendbreuk (punt A) en het overschrijden van de signaleringswaarden bij de biologische effectmetingen (punt B).

In de brief is opgenomen dat voor de regionale trendbreuk TBT in de Zeeuwse Delta en Wadden de bovengrens van de normrange dient te worden aangehouden.

Uit het onderzoek uitgevoerd door het RIKZ wat verwoord is in het rapport "De weg naar implementatie van de Chemie-Toxiciteit-Toets", blijkt namelijk dat voor de regio's Wadden en de Zeeuwse delta een trendbreuk in de niet verspreidbare baggerspecie zoveel mogelijk voorkomen wordt door gedurende de evaluatieperiode een norm van 250 µg Sn/kg d.s in de individuele beschikkingen op te nemen. Als er gehalten boven de 250 µg Sn/kg d.s worden gevonden, mag de specie in ieder geval niet verspreid worden.

Ten aanzien van een overschrijding van de signaleringswaarden bij biologische effectmetingen is in de brief opgenomen dat in de periode tot de evaluatie bij een verhoogde respons van de bio-assays een nader onderzoek uitgevoerd wordt met als doel meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de overschrijding van de bio-assays.

Er zal door de havenbeheerder een stofgericht onderzoek worden uitgevoerd met als doel meer duidelijkheid te krijgen over welke stoffen of stofgroepen de verhoogde respons veroorzaken.

Dit brononderzoek omvat in elk geval een analyse van de geanalyseerde chemische parameters in relatie tot de bio-assay die een verhoogde respons geeft. Het gaat hierbij om zowel de actuele chemische analyseresultaten, als ook om eerdere uitgevoerde chemische analyseresultaten.

Daarnaast zal het bevoegd gezag aan de hand van het stofgericht onderzoek een brongerichte omgevingsanalyse verrichten, waarbij waterkwaliteitsbeheerder en havenbeheerder samen zullen optrekken in een verkenning van relevante bronnen in het havengebied waardoor de bioassays een verhoogde response geven.

9. Uit de analyseresultaten van de (water)bodemmonsters op de baggerlocatie blijkt dat de chemische parameters van de betreffende baggerspecie voldoen aan de normering zoals gesteld in de Chemie-Toxiciteit-toets. De TBT waarden in de monsters liggen beneden de 100 µg Sn/kg.ds. De biologische parameters geven op 1 monsterlocatie een overschrijding van de signaleringswaarde te zien op de bio-assay "Corophium Volutator".
10. Gezien de overschrijding van de signaleringswaarde op de bio-assay "Corophium Volutator", zal vergunninghouder in overleg met hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst Zeeland een vergelijking worden uitgevoerd van de chemische data/informatie vanuit de haven Hoedekenskerke in relatie tot response van bioassays. Daarnaast zal een historisch onderzoek en een dossieronderzoek worden gedaan, gericht op de specifieke bronnen in de haven. De verplichting tot het doen van nader onderzoek zal worden vastgelegd in deze vergunning. Gezien het gegeven dat de bio-assays niet diskwalificerend zijn, is het niet nodig dat het onderzoek is afgerond voor dat de



baggerspecie in het oppervlaktewater wordt verspreid. Er zal worden voorgeschreven dat de onderzoeksresultaten uiterlijk 2 maanden na het van kracht worden van de vergunning moeten worden ingediend.

10. De baggerspecie uit de 2 monstervakken (zie bijlage 1) mag in de Westerschelde worden verspreid omdat de kwaliteit van de baggerspecie voldoet aan de in overweging 8 genoemde voorwaarden.
11. In het te baggeren deel van de haven te Hoedekenskerke vindt de volgende lozing plaats: het afstromend hemelwater van de oevers. Gelet op de verwachting dat het voornoemde afstromend hemelwater in (zeer) geringe mate zal zijn verontreinigd, wordt derhalve verondersteld dat de verontreiniging van de onderhavige baggerspecie afkomstig is van instromend sediment.
12. Materieel dat wordt ingezet voor de uitvoering van baggerwerken en/of baggerspeciéstortingen bevatten hydraulische systemen. Omdat uit de hydraulische systemen olie kan vrijkomen door gebrek aan onderhoud en calamiteiten wordt hydraulische olie beschouwd als diffuse bron. Vanwege de mogelijk optredende emissies is het beleid van Rijkswaterstaat erop gericht voortdurend te zoeken naar de minst schadelijke olie voor het aquatische systeem. Om inzicht te krijgen in de milieuschade die de toegepaste olie kan veroorzaken, zal worden voorgeschreven dat het te gebruiken type olie wordt gemeld. Eveneens dient de hoeveelheid in het systeem aanwezige olie te worden gemeld.

2.2. Overwegingen met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn:

13. De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EG van de Raad van 2 april 1979) heeft als doel de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. De Vogelrichtlijn voorziet in de bescherming van soorten die op basis van de volgende criteria zijn gekozen en in een bijlage (bijlage 1) van de richtlijn zijn samengevoegd. Dit zijn soorten die a. dreigen uit te sterven, b. gevoelig zijn voor bepaalde wijzigingen in het leefgebied, c. als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij slechts plaatselijk voorkomen en d. vanwege de specifieke kenmerken van hun leefgebied speciale aandacht verdienen. Verder zijn lidstaten verplicht geregeld voorkomende trekvogels, trekvogels die in een gebied de zogenoemde 1% norm halen, te beschermen. Gebieden die een belangrijke rol vervullen in de levenscyclus van deze soorten worden aangewezen als Speciale Beschermingszones (SBZ).

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992) heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied. Met de Habitatrichtlijn wordt de vorming van een coherent ecologisch netwerk (Natura 2000) van speciale beschermingszones beoogd waarbinnen ook de speciale beschermingszones van de Vogelrichtlijn vallen. De Habitatrichtlijn kent een systeem van bescherming van natuurlijke habitats (bijlage 1) en bescherming van bedreigde soorten planten en dieren, met uitzondering van vogels (bijlage 2). Bepaalde habitats en soorten genieten extra bescherming door het toekennen van de status prioritaire habitat of soort, deze zijn met een (*) gemarkeerd in de bijlagen van de richtlijn.

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn, dat tevens van toepassing is op Speciale Beschermingszones i.k.v. de Vogelrichtlijn bevat de beschermingsbepalingen voor



SBZ's. Voor ingrepen die in of in de buurt van een SBZ plaatsvinden en die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen en projecten een significant effect op de instandhoudingdoelen van deze gebieden kunnen hebben vraagt artikel 6 een passende beoordeling van deze effecten. Alleen ingrepen die geen significant effect zullen hebben kunnen zonder meer worden toegelaten. Plannen of projecten die wel significante effecten veroorzaken kunnen alleen doorgaan als er geen alternatieven voor dat plan of project bestaan en als de ingreep van groot openbaar belang is. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan moeten de effecten van de ingreep worden gemitigeerd en of gecompenseerd. Deze bepalingen zijn nog niet omgezet in de Nederlandse wetgeving en zijn daardoor rechtstreeks geldig.

Alle twee de richtlijnen kennen naast gebiedsbescherming ook soortenbescherming. De bepalingen in dit kader zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet.

14. De Westerschelde is in 1998 aangemeld als beschermingszone conform de Habitatrichtlijn. Op 24 maart 2000 is de Westerschelde aangewezen als gebied in het kader van de Vogelrichtlijn en kwalificeert zich als Speciale Beschermingszone onder de Vogelrichtlijn vanwege het voorkomen van drempeloverschrijdende aantallen (>1% biogeografische populatie) van Lepelaar, Grauwe Gans, Brandgans, Rotgans, Bergeend, Smient, Pijlstaart, Slobeend, Brilduiker, Scholekster, Kluut, Bontbekplevier, Zilverplevier, Kanoetstrandloper, Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur en Steenloper, die het gebied benutten als broedgebied, doortrekgebied, ruigebied en/of overwinteringsgebied. Onderstreepte soorten zijn soorten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.
15. Er is een passende beoordeling gemaakt (zoals bedoeld in overweging 14) van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. De conclusie hieruit is dat als gevolg van het eenmalig storten van 10.000 m³ baggerspecie op de bedoelde lokatie in de Westerschelde geen significante effecten zijn te verwachten.

2.3. Slotoverweging:

16. Gezien de aard en de omvang van de onderhavige te storten baggerspecie (alsmede de daaraan te verbinden voorschriften) in relatie tot het ontvangende oppervlaktewater, bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het onder voorschriften verlenen van deze vergunning voor voornoemde verspreiding van baggerspecie in de Westerschelde.

2.4. Overwegingen met betrekking tot procedurele aspecten:

17. De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt krachtens wettelijk voorschrift onderworpen aan de in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten. Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag moet er rekening mee worden gehouden dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Een zorgvuldige voorbereiding van de gevraagde beschikking brengt met zich mee dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om de stukken in te zien en zijn zienswijze daaromtrent kenbaar te maken.



18. Het ontwerp van het besluit, alsmede de aanvraag met de daarbij behorende stukken heeft gedurende een termijn van vier weken

- op de secretarie van de gemeente Borsele te Heinkenszand,
 - op de secretarie van de gemeente Reimerswaal te Kruijningen,
 - ten kantore van Rijkswaterstaat Zeeland te Middelburg
- ter inzage gelegen en is door kennisgeving in nieuwsbladen aangekondigd, teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze op het ontwerp naar voren te brengen.

19. De zakelijke inhoud van de aanvraag en de strekking van het ontwerp van het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant en in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Gelet op artikel 1, derde lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht;

3. B E S L U I T :

aan het Dagelijks bestuur van het Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg (adres: Kanaalweg 1, 4337 PA), verder genoemd "de vergunninghouder", vergunning te verlenen tot 1 november 2005 voor het eenmalig storten c.q. verspreiden in de Westerschelde van in totaal circa 10.000 m³ baggerspecie afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke, onder de volgende voorschriften:

Artikel 1

begripsbepaling

In deze beschikking wordt verstaan onder:

1. de "hoofdingenieur-directeur": de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zeeland (adres: Poelendaelesingel 18, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg);
2. het "districtshoofd": het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswaterstaat Zeeland, (adres: Postbus 114, 4530 AC Terneuzen);
3. de "baggerspecie": het bodemmateriaal dat is verkregen door baggerwerk dat wordt uitgevoerd door middel van uitgraven, opscheppen of zuigen, eventueel vermengd met water als gevolg van het ondergane baggerwerk of ten behoeve van transport;
4. de "aanvraag": de aanvraag en de daarbij overlegde stukken d.d. 11 februari 2005, kenmerk 2005/894.

Artikel 2

baggerwerkzaamheden

1. De baggerspecie mag uitsluitend afkomstig zijn van de baggerwerken in de haven te Hoedekenskerke in de gemeente Borsele, zoals deze is aangegeven op de als bijlage 1 bij deze beschikking behorende tekening.
2. Het in lid 1 genoemde baggerwerk dient doelmatig en oordeelkundig te geschieden met behulp van kraanponton of kraanschip met grijper en/of een cutterzuiger.
3. De aanvraag maakt deel uit van de vergunning.



Artikel 3

storten van baggerspecie

1. De baggerspecie uit de monstervakken mag worden gestort in het stortvak zoals aangegeven op bijlage 2.
2. De hoeveelheid te storten baggerspecie mag niet meer bedragen dan in totaal circa 10.000 m³ (profielkuubs).
3. De baggerspecie dient doelmatig en oordeelkundig te worden gestort, gericht op het niet meer dan onvermijdelijk vertroebelen van het ontvangende oppervlaktewater.
4. Het storten van de baggerspecie dient plaats te vinden met behulp van een onderlosser, slijtbak, kraanponton en/of kraanschip.

Artikel 4

nader onderzoek

1. De vergunninghouder dient in overleg met de hoofdingenieur-directeur nader stofgericht en brongericht onderzoek uit te voeren naar aanleiding van de overschrijding van de signaleringswaarden van de bioassay "Corohium Volutator".
2. Binnen 2 maanden na het van kracht worden van de vergunning dienen de onderzoeksresultaten schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdingenieur-directeur
3. De onderzoeksresultaten zoals bedoeld in lid 3 bevatten ten minste:
 - a) een overzicht van de chemische analyseresultaten (historische en actuele) in relatie tot de overschrijdende bioassays in het betreffende havenvak;
 - b) een vergelijking van de chemische analyseresultaten aan de lijst(en) met stoffen waarop de bio-assays kunnen triggeren;
 - c) een overzicht van historische en actuele bronnen.

Artikel 5

melding en rapportage

1. Tenminste 2 weken voor de aanvang van het in artikel 2 bedoelde baggerwerk dient inzake het uit te voeren baggerwerk en de baggerspeciéstorting de aanvangsdatum schriftelijk gemeld te worden aan het districtshoofd, met afschrift aan de hoofdingenieur-directeur.
2. Zodra blijkt dat de aanvang van de in lid 1 bedoelde werkzaamheden niet op het in bovengenoemde melding aangegeven tijdstip kan plaatshebben, dient daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis gegeven te worden aan het districtshoofd, met afschrift aan de hoofdingenieur-directeur.
3. Na voltooiing van de bagger- en stortwerkzaamheden dient aan de hoofd-ingenieur-directeur opgave te worden gedaan van de exacte hoeveelheid vrijgekomen en gestorte baggerspecie in profiel m³.

Artikel 6

hydraulische olie

1. Olielekkages, afkomstig van het te gebruiken baggermaterieel, dienen door voldoende onderhoud voorkomen te worden.
2. De vergunninghouder dient voor de aanvang van de baggerwerkzaamheden schriftelijk te melden aan de hoofdingenieur-directeur welk type hydraulische olie wordt gebruikt in het baggermaterieel.
3. De vergunninghouder dient voor de aanvang van de baggerwerkzaamheden schriftelijk te melden aan de hoofdingenieur-directeur hoeveel hydraulische olie de systemen van het baggermaterieel bevatten.



Artikel 7

aanwijzing contactpersoon

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze beschikking bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de hoofdingenieur-directeur in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder dient binnen 14 dagen nadat deze beschikking in werking is getreden aan de hoofdingenieur-directeur schriftelijk mede te delen de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld, in ieder geval ook schriftelijk.

Artikel 8

calamiteiten

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten en/of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van oppervlaktewateren maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op aanschrijven van de hoofdingenieur-directeur onmiddellijk over te gaan.
2. Deze maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de beschikking opgenomen voorzieningen betreffende de in de beschikking omschreven stortingen en/of uit het beperken of staken van het storten van verontreinigende stoffen, zoals deze volgens de beschikking is toegestaan.
3. Een maatregel als bedoeld in de voorgaande leden mag niet voor langer dan een, telkenmale met maximaal evenzoveel uren te verlengen, periode van 48 uren worden opgelegd en mag in geen geval ten gevolge hebben dat het storten van verontreinigende stoffen volgens de beschikking na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk zou zijn.

Middelburg, 18 mei 2005.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Emissies,



4. MEDEDELINGEN:

- A Tegen het besluit kan tot en met 7 juli 2005 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspreek van de Raad van State worden ingesteld door:
- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
 - b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp;



- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
- d. degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met tenminste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit.

Het besluit wordt op 8 juli 2005 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Van de indiener van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling.

- B Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- C Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
 - a. de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - b. het hoofd van het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag;
 - c. de Inspectie Milieuhygiëne Zuid-West, Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
 - d. het hoofd van het district Westerschelde van Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 114, 4530 AC Terneuzen;
 - e. de directeur van de Directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg;
 - f. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451KB Heinkenszand;
 - g. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal, Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen.




5. Bijlagen

Als bijlagen bij deze beschikking zijn gevoegd:

Bijlage 1 situatietekening baggerlocatie Hoedekenskerke

Bijlage 2 situatietekening baggerstortlocatie Westerschelde

Hoedekenskerkepolder

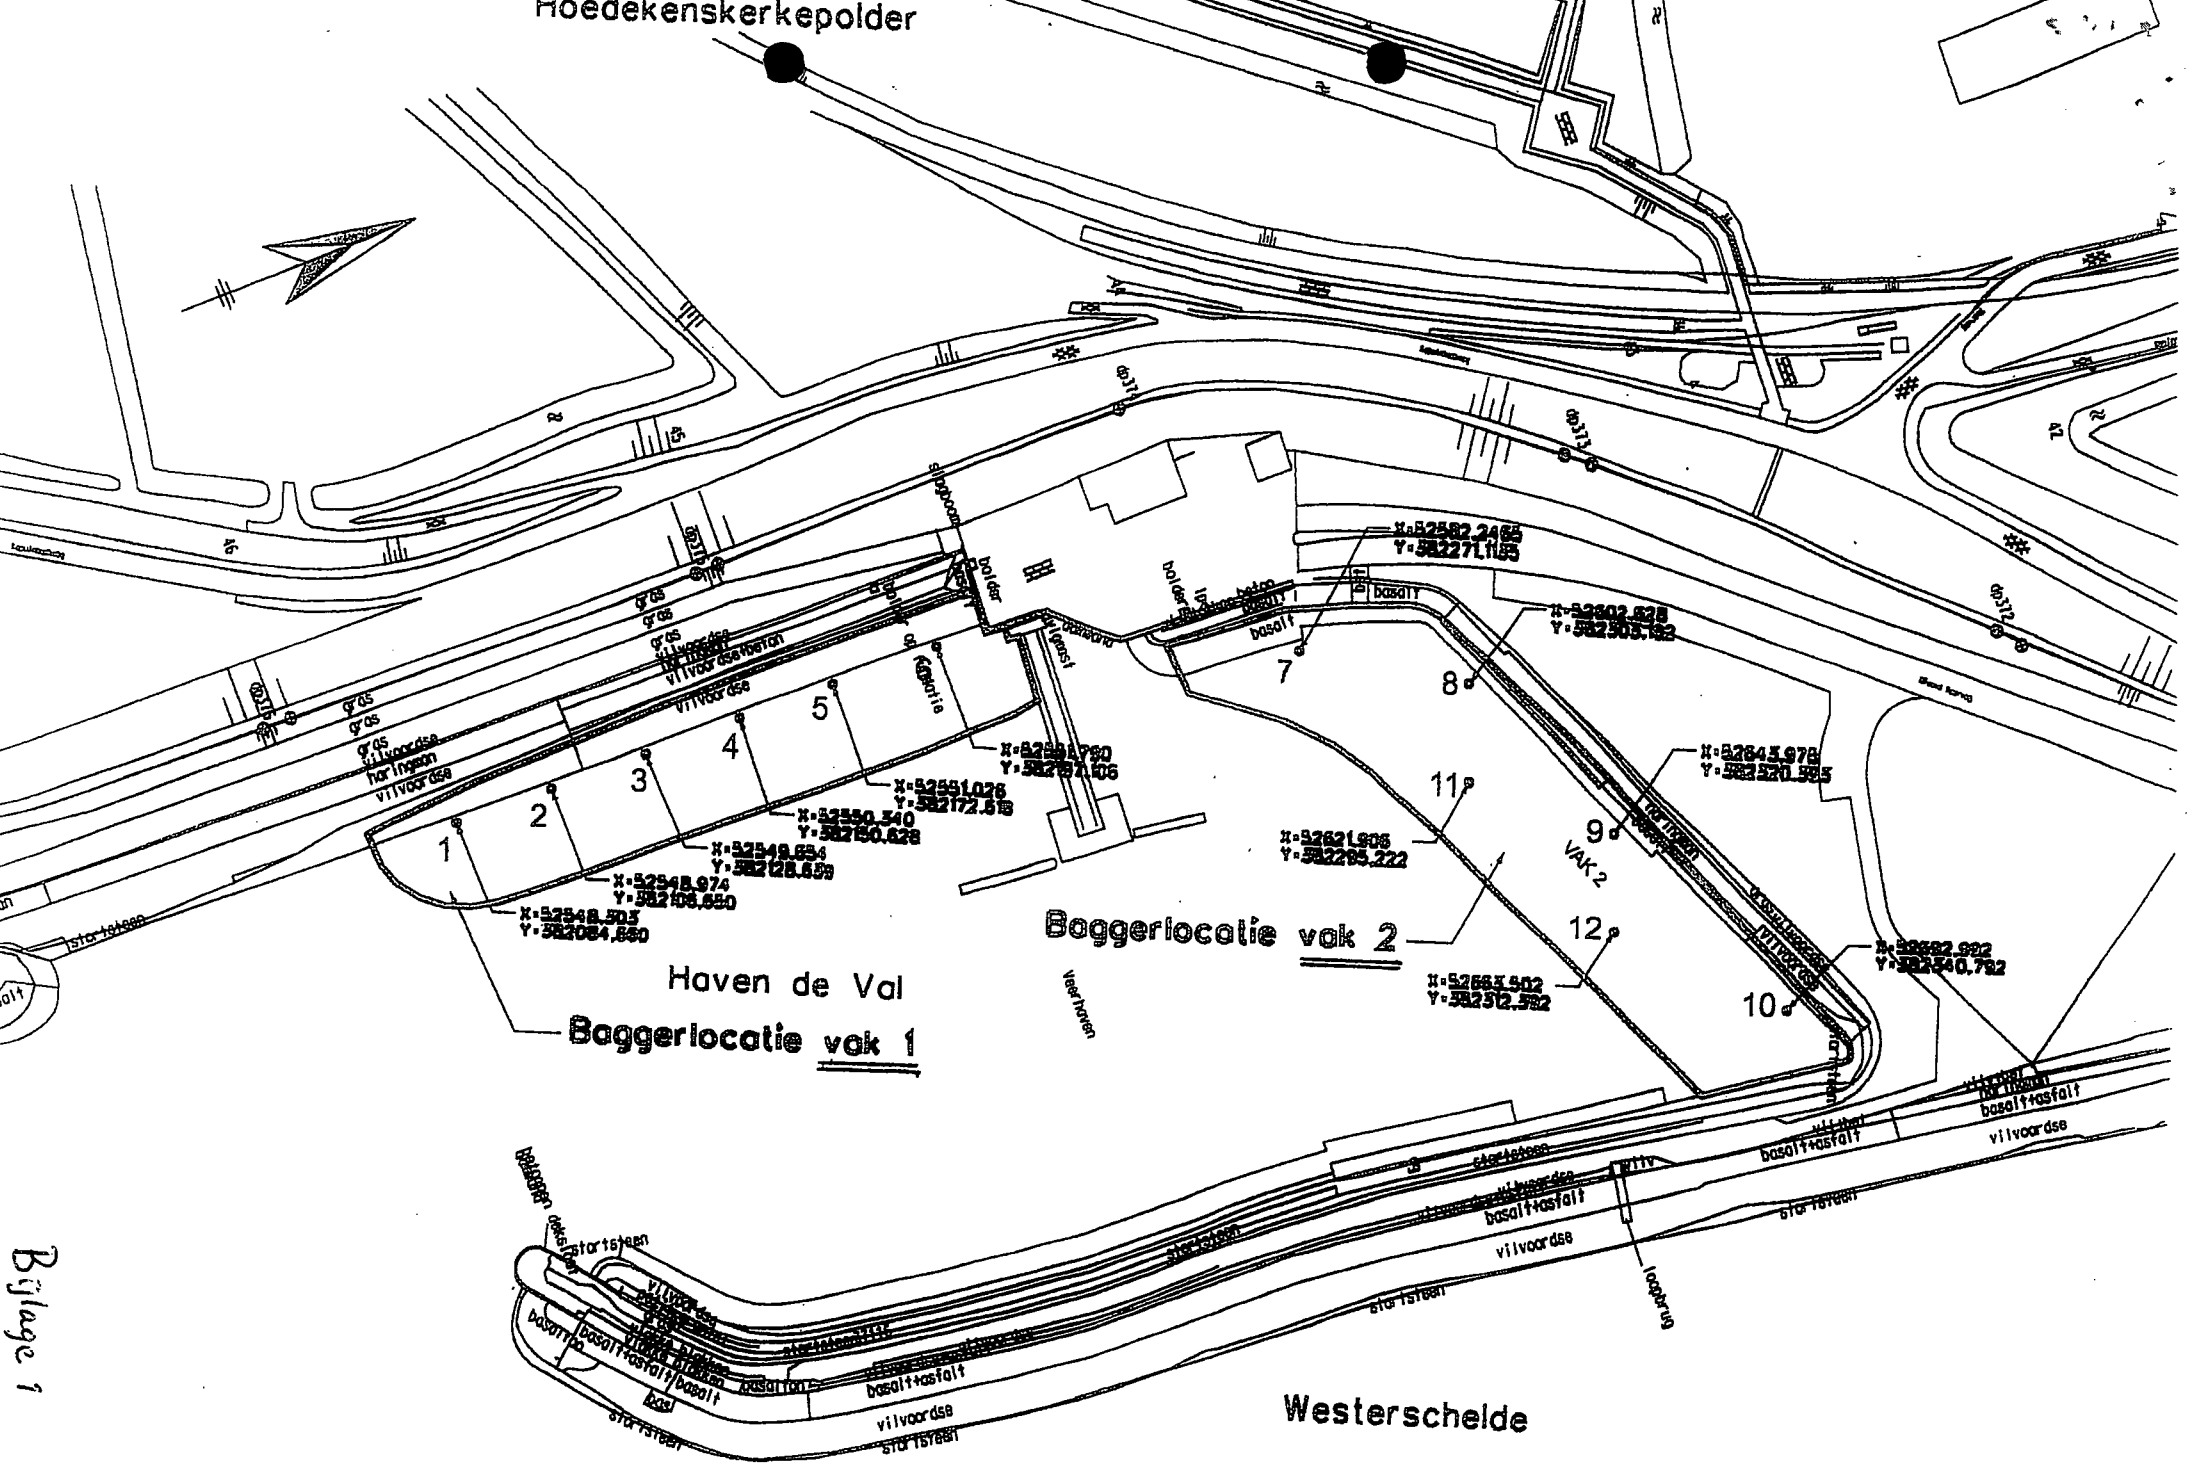


Haven de Val
Baggerlocatie vak 1

Baggerlocatie vak 2

Westerschelde

Bijlage 1


- X=52582.2465 Y=382271.1185
- X=52602.828 Y=382305.182
- X=52643.978 Y=382320.325
- X=52551.078 Y=382172.818
- X=52550.540 Y=382150.828
- X=52548.854 Y=382128.658
- X=52548.974 Y=382108.620
- X=52548.505 Y=382084.860
- X=52621.808 Y=382285.222
- X=52663.502 Y=382352.582
- X=52682.992 Y=382340.782

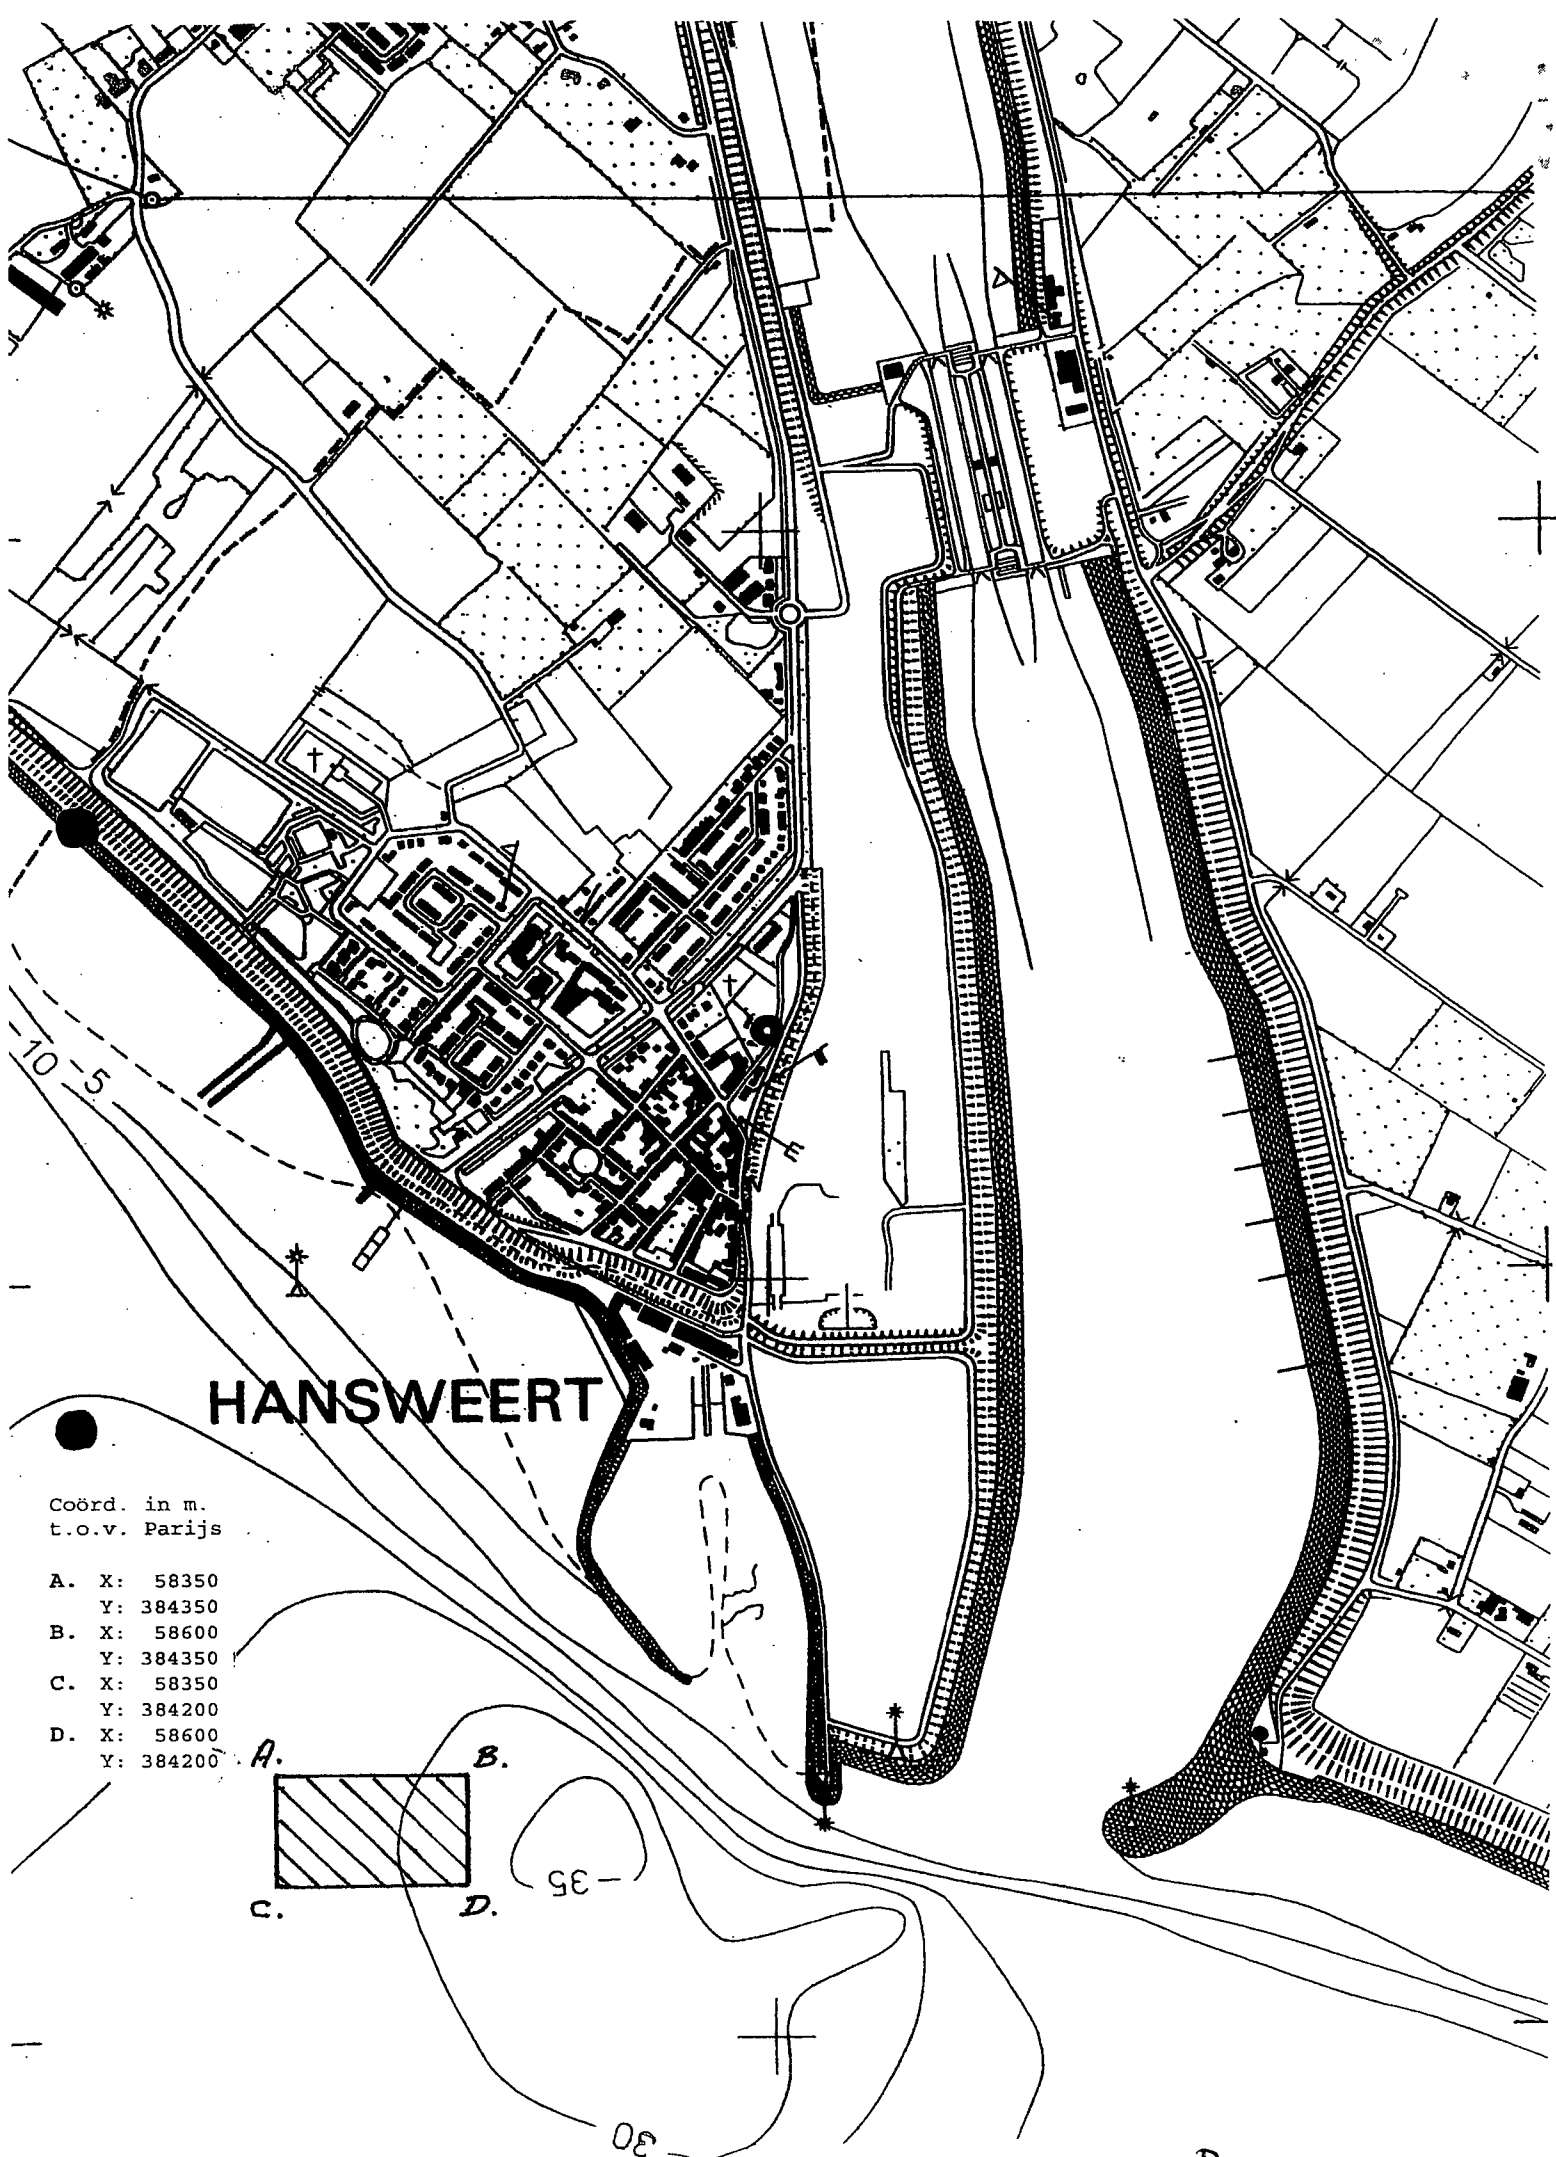

HANSWEERT

Coörd. in m.
t.o.v. Parijs

- A. X: 58350
Y: 384350
- B. X: 58600
Y: 384350
- C. X: 58350
Y: 384200
- D. X: 58600
Y: 384200



Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Vergunning voor Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg voor het eenmalig in de Westerschelde storten c.q. verspreiden van baggerspecie, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

Bij besluit van 18 mei 2005, nr. WVO 2934 is aan Waterschap Zeeuwse Eilanden te Middelburg ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren vergunning verleend voor het eenmalig in de Westerschelde storten c.q. verspreiden van circa 10.000 m³ baggerspecie, afkomstig uit de haven te Hoedekenskerke.

Terinzagelegging

Het besluit, alsmede het ontwerp-besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 26 mei 2005 tot en met 6 juli 2005 ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen:

1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Poelendaesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (tel. 0118 – 622428) op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
2. Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur; tevens op donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.
3. Gemeentesecretarie van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (tel. 0113 - 395000) kunt u de stukken ook 's avonds inzien.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan tot en met 7 juli 2005 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
- d. degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met tenminste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit.

Het besluit wordt op 8 juli 2005 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Van de indiener van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling.

Middelburg, 25 mei 2005.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,

[Redacted signature]