

Revisietoetsing



Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
Directie Zeeland

Polder/bestek
Alteklein- en Oud Noord-Bevelandpolder
dp 1767⁶⁰ – dp 1797
bestek ZLR-5913

Aan



Toetsing uitgevoerd door



Doorkiesnummer



Status

DEFINITIEF

Datum

20 mei 2009

Bijlagen

1. Gloomingskaart met eindscores beheerder


Kenmerk

PZDT-M-08291 rev

Beschrijving

Dit rapport beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding naast de Alteklein- en Oud Noord-Bevelandpolder. Dit werk is uitgevoerd in 2006 waarbij de oude bekleding is vervangen door betonzuilen en op zijn kant gezette betonblokken, betonzuilen en overlaging. Het traject is gelegen op Noord-Beveland aan de Oosterschelde tussen de dijkpalen 1767⁶⁰ en 1797. De toetsing is uitgevoerd naar aanleiding van de revisie, uitgevoerd door het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma SteenToets versie 4.05.

Een luchtfoto van het traject is weergegeven in figuur 1.

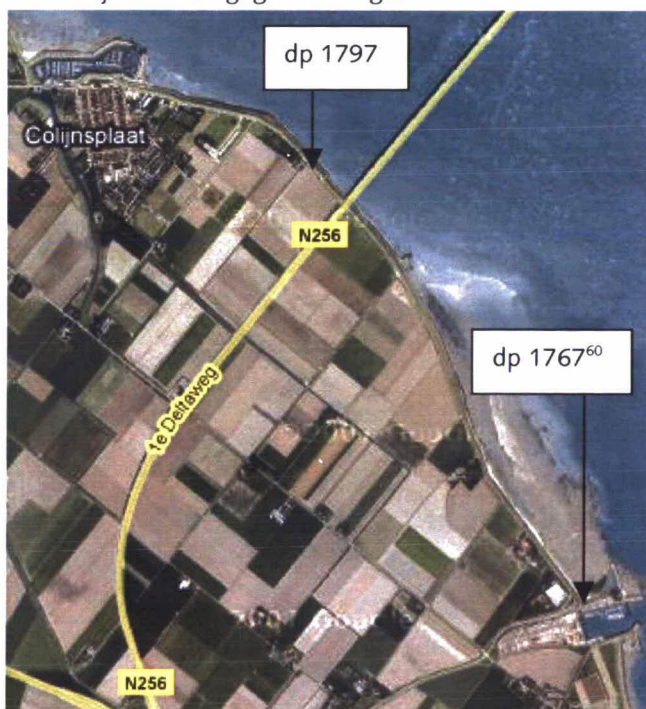

Figuur 1: Luchtfoto Alteklein- en Oud Noord-Bevelandpolder dp 1767⁶⁰ – dp 1797 (bron: www.maps.google.nl)



013258 2008 PZDT-M-08291 rev

Revisie Alteklein- en Oud Noord-Bevelandpolder dj

Randvoorwaarden

De gebruikte randvoorwaarden staan weergegeven in de ontwerpnota van de Alteklein- en Oud Noord-Bevelandpolder (PZDT-R-04338 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het ontwerppeil 2060.

Veldbezoek

Op woensdag 03 september 2008 is een veldbezoek uitgevoerd door [redacted] van Waterschap Zeeuwse Eilanden en [redacted] t [redacted] van het Projectbureau Zeeweringen. Het schorregebied voor de glooiing lag tussen grofweg dp 1767⁶⁰ en dp 1786 vol bouwafval en houten paaltjes. De fatsoenering van het schorregebied liet te wensen over. De overlaging tussen dp 1790 en dp 1794¹⁵ was minimaal uitgevoerd en was slecht aangesloten op de bekleding van hydroblocks.

De aansluitingen op de nieuwe dijkbekleding van de Leendert Abrahampolder en op de oude dijkbekleding van de Oud Noord-Bevelandpolder (inclusief Haven Colijnsplaat) zijn goed uitgevoerd.

De geconstateerde tekortkomingen zijn in het najaar 2008 verholpen. Dit is gecontroleerd door H. Paauwe van het projectbureau Zeeweringen en middels foto's vastgelegd.

Controle toetsing

De toetsing van Waterschap Zeeuwse Eilanden, zoals beschreven in "Rapportage toetsing bekleding, Oud-Noord-Bevelandpolder (Zuid-Beveland), dijkpaal 1768-1797" (PZDT-R-09190 rev) is gecontroleerd en in orde bevonden. Dit rapport vormt de basis van de in dit document beschreven toetsing. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau aanwezig.

Foto's

Foto's van het dijktraject en het veldbezoek zijn terug te vinden op:
G:\Water en Scheepvaart\Zeeweringen (AXZ)\Algemeen\foto's\Dijkvakken
Oosterschelde\Oud-Noord-Bevelandpolder.

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding van de Alteklein- en Oud Noord-Bevelandpolder (bestek ZLR-5913) is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projectbureau Zeeweringen,


projectleider Techniek

Akkoord waterschap Zeeuwse Eilanden,


directeur Waterkeringen en Wegen

..... 2009

