



NOTA VAN INLICHTINGEN bij contractnummer 31010100 (voorheen ZLD-6308)

Met 42 tekeningen en 3 bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dienst: Rijkswaterstaat Zeeland

Nota van inlichtingen behorend bij contractnr. 31010100 (Voorheen ZLD-6308) verstrekt aan gegadigden naar aanleiding van de inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 16 december 2008, voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Polder Vierbannen van Duiveland, tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m en Haven de Val, Polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder, Gouweveerpolder, tussen dp 239+74m en dp 272+65m, met bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Algemene opmerkingen

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.17 van de ARW 2005 zijn niet verstrekt

In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht

Op het voorblad "14 januari" wijzigen in "21 januari".

- In Artikel 22.1 lid 1 en lid 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
 1. Tekening ZLRW 2008-1401 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1541
 Tekening ZLRW 2008-1402 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1542
 Tekening ZLRW 2008-1403 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1543
 Tekening ZLRW 2008-1404 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1544
 Tekening ZLRW 2008-1405 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1545
 Tekening ZLRW 2008-1406 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1546
 Tekening ZLRW 2008-1407 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1547
 Tekening ZLRW 2008-1408 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1548
 Tekening ZLRW 2008-1409 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1549
 Tekening ZLRW 2008-1410 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1550
 Tekening ZLRW 2008-1411 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1551
 Tekening ZLRW 2008-1412 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1552
 Tekening ZLRW 2008-1413 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1553
 Tekening ZLRW 2008-1414 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1554
 Tekening ZLRW 2008-1415 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1555
 Tekening ZLRW 2008-1416 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1556
 Tekening ZLRW 2008-1417 wordt vervangen door tekening ZLRW-2008-1557
 2. Tekening ZLRW 2008-1421 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1561
 Tekening ZLRW 2008-1422 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1562
 Tekening ZLRW 2008-1423 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1563
 Tekening ZLRW 2008-1424 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1564
 Tekening ZLRW 2008-1425 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1565
 Tekening ZLRW 2008-1426 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1566
 Tekening ZLRW 2008-1427 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1567
 Tekening ZLRW 2008-1428 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1568
 Tekening ZLRW 2008-1429 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1569
 Tekening ZLRW 2008-1430 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1570
 Tekening ZLRW 2008-1431 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1571
 Tekening ZLRW 2008-1432 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1572
 Tekening ZLRW 2008-1433 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1573
 Tekening ZLRW 2008-1574 wordt toegevoegd
 Tekening ZLRW 2008-1434 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1575
 Tekening ZLRW 2008-1435 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1576
 Tekening ZLRW 2008-1436 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1577
 Tekening ZLRW 2008-1437 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1578
 Tekening ZLRW 2008-1438 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1579



018169 2013 PZDT-N-13026 best

Nota van Inlichtingen 31010100 (ZLD 6308) Vierbat

Tekening ZLRW 2008-1439 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1580
Tekening ZLRW 2008-1440 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1581
Tekening ZLRW 2008-1441 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1582
Tekening ZLRW 2008-1442 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1583
Tekening ZLRW 2008-1584 wordt toegevoegd
Tekening ZLRW 2008-1443 wordt vervangen door tekening ZLRW 2008-1585

- Artikel 22.2 wordt **vervangen door:**
22.2 **Bijlagen**

Bij dit bestek behoort de volgende bijlagen:

Bijlage nr.	Omschrijving
1.	Inschrijvings- en beoordelingsdocument Openbare procedure Nr. zaak-id 31010100 (voorheen ZLD-6308);
2.	Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp (V&G-plan);
3.	Notitie "Houtcertificering en duurzaam bosbeheer";
4.	Tekening Bouwbord;
5.	Lijst kritieke punten Nr. zaak-id 31010100 (voorheen ZLD-6308);
6.	Dieptelijnen deelgebied Vierbannepolder;
7.	Dieptelijnen deelgebied Haven de Val;
8.	<u>Levendbarende hagedis haven de Val. Projectbureau Zeeweringen 09-12-08</u>

- Artikel 61.2.1 wordt uitgebreid met lid 5:

5. De aannemer dient voor het werken langs de provinciale weg N256 rekening te houden met de vigerende wet- en regelgeving. Stremmingen en (gedeeltelijke) afzettingen van de rijbaan zijn niet zondermeer toegestaan. Hierover dient de aannemer in overleg te treden met de wegbeheerder, provincie Zeeland. Alle kosten die samenhangen met door de wegbeheerder opgelegde eisen voor het aanleggen van de constructies langs de provinciale weg N256 geven de aannemer geen recht op bijbetaling.

- Artikel 61.2.4 leden 6, 12 en 13 worden **vervangen door:**

6. Vóór 15 maart 2009, tussen dp 272+65m en dp 309 + 90m, en 15 maart 2010, tussen dp 239+74m en dp 272+65m, de vegetatie op het buitentalud en de kruin zeer kort maaien. Vóór 15 maart 2010, tussen dp 248 en dp 257, tevens de vegetatie op het binnentalud zeer kort maaien. Gedurende de uitvoering van het werk deze vegetatie kort houden.

12. De werkzaamheden en transporten tussen dp 272+65m en dp 285+50m (profiel 1 t/m 4) dienen voor 1 september 2009 voltooid te zijn.

13. De werkzaamheden en transporten tussen dp 285+50m en dp 289 (profiel 5 en 6) dienen voor 15 mei 2009 voltooid te zijn.

- Artikel 61.2.4 lid 18 wordt **vervangen door:**

18. De aannemer dient voor het verwijderen van de muraltmuren tussen dp 245 + 50m en dp 248 + 50m (de dijk om inlaag Galgepolder) een gefaseerde werkwijze aan te houden zoals beschreven in Bijlage 8. De aannemer dient zelf een ter zake kundige ecooloog in te schakelen voor de begeleiding van deze werkzaamheden.

- Artikel 61.2.4 lid 19 wordt **vervangen door:**

19. Er dient gestart te worden met de werkzaamheden tussen dp 255 en dp 261 + 50m (de dijk ter plaatse van schor 't Stelletje) op 1 april 2010 of na het vogelbroedseizoen, indicatieve startdatum 15 juli 2010. Het ter plaatse niet meer broeden door vogels dient door een ter zake deskundige ecooloog van Projectbureau Zeeweringen vastgesteld te worden. De aannemer dient rekening te houden met een uitloop van het broedseizoen tot 1 augustus 2010.

- Artikel 61.2.4 lid 20 wordt **vervangen** door:
 20. Indien gestart wordt voor **het einde van** het broedseizoen dienen verstorende werkzaamheden, om het broeden van vogels in de inlaag Galgepolder (dp 245 + 50m en dp 248 + 50m) of op het schor 't Stelletje tussen (dp 255 en dp 261 + 50m) te voorkomen, vanaf 15 maart 2010 plaats te vinden.
- Artikel 61.2.4 lid 11 vervalst.
- Artikel 61.2.5 wordt uitgebreid met lid 11
 11. De aannemer dient bij de uitvoering van de werkzaamheden en de transporten rekening te houden met de op de bij het bestek behorende tekeningen aangegeven visvakken en mosselpercelen.
- In artikel 62.1.1 in lid 6: "61.2.3" wijzigen in "61.2.4"
- Artikel 62.1.1 wordt uitgebreid met een nieuw lid 7 en een nieuw lid 8:
 7. Circa 600 m3 vrijgekomen Vilvoordse steen en 600 m3 basalt uit deelgebied Haven de Val verwijderen, laden en over water afvoeren naar een door de directie nader te bepalen onderwaterdepot binnen een straal van circa 12 km van het werk.
 8. De aannemer dient 500 stuks onbeschadigde doorgroeistenen te verwijderen, grondrestvrij te maken, te laden en af te voeren naar een door de directie nader te bepalen depot binnen een straal van circa 15 km van het werk.
- De leden 7 t/m 9 omnummeren naar 9 t/m 11.
- Artikel 62.1.2 wordt **vervangen** door:
 - 62.1.2 *Eisen algemeen: verwijderen asfaltverharding*
 1. De aannemer dient er rekening mee te houden dat het te verwijderen gietasfalt tussen dp 295+66m en dp 304+55m teerhoudend is en het onderliggende asfalt en zandasfalt niet teerhoudend is. Het bepaalde in 61.2.3 is van toepassing.
 2. Tussen dp 295+66 en dp 297 dient het te verwijderen zandasfalt op teerhoudendheid te worden onderzocht. Kosten voor dit onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.
 3. Indien uit het in lid 2 genoemde onderzoek blijkt dat teer aanwezig is, moet de aannemer het teerhoudende zandasfalt conform de vigerende richtlijnen verwijderen; hierop is van toepassing het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden vooraf in overleg tussen aannemer en directie af te voeren hoeveelheid teerhoudende verhardingen vastgesteld en schriftelijk vastgelegd. Indien dit overleg en deze schriftelijke vastlegging niet voorafgaand aan de uitvoering hebben plaatsgevonden, zullen de kosten voor het verwijderen en afvoeren van de betreffende materiaal niet worden vergoed.
 4. Indien het zandasfalt niet teerhoudend is geldt het bepaalde in artikel 61.2.3 van dit bestek.
 5. De kosten voor het verwijderen en het afvoeren van de ingevolge "lid 2" vastgestelde hoeveelheid af te voeren teerhoudend zandasfalt word boven de aannemingsom vergoed tegen een bedrag, exclusief omzetbelasting, van € 50,00 per ton. De in dat geval door de vervoerder, inzamelaar en/of (eind)verwerkingsinrichting bij de aannemer in rekening te brengen kosten worden geacht in bovengenoemd bedrag te zijn begrepen.
- Artikel 65.3.1 lid 3 wordt **vervangen** door:
 3. Alle voor het werk gebruikte dijkovergangen en de toegangsdam tot het meerjaren depot Vierbannepolder voorzien van een nieuwe oppervlakbehandeling.

- Artikel 66.2.1 wordt uitgebreid met lid 2
 2. De bekledingstypen die benodigd zijn voor het realiseren van de museumglooiing worden ter beschikking gesteld in het depot Willem-Annapolder.

- Artikel 66.4.1 wordt **vervangen** door:
66.4.1 *Eisen algemeen: leveren en plaatsen bouwboarden*
 1. Er dienen voor aanvang van de werkzaamheden 3 bouwboarden geleverd en geplaatst te worden conform de specificaties weergegeven in bijlage 4 van dit bestek.
 2. De bouwboarden dienen geleverd te worden inclusief de benodigde stellages.
 3. De bouwboarden dienen volledig in hout te worden uitgevoerd.
 4. De bouwboarden plaatsen in overleg met de directie.
 5. De bouwboarden na de onderhoudsperiode verwijderen, en afvoeren.

- Artikel 66.9.1 wordt **vervangen** door:
66.9.1 *Eisen gesteld aan het resultaat: opschonen strandjes*

Alle strandjes binnen het dijktraject dienen direct na het gereedkomen van de werkzaamheden te worden ontdaan van vuil en steenresten en moeten **in de oorspronkelijke staat worden gebracht.**

- Artikel 66.10 wordt **toegevoegd**:
66.10 **Inrichten meerjaren depot Vierbannenpolder**
Eisen algemeen: inrichten meerjaren depot Vierbannenpolder
 1. Het perceel bestemd voor het depot is aangegeven op de bij dit bestek behorende tekeningen en heeft een afmeting van 70m x 150m.
 2. Het perceel bestemd voor het depot ontdoen van de bovenste laag teelaarde, dik 0,30m.
 3. De in lid 2 vrijkomende grond verwerken in een wal rondom het depot. De minimale hoogte van de wal bedraagt maaiveld +2,50m. De hellingen van de taluds dienen 1:1 te worden aangebracht.
 4. De depotruimte voorzien van verharding bestaande uit hydraulische fosforslakken 0/45mm, dik 0,40m op geotextiel Type 2.
 5. Ten behoeven van het realiseren van een toegang tot het depot dient een dam te worden aangebracht, bestaande uit een kern van zand en aan beide zijden afgedekt met een laag teelaarde, dik 0,40m.
 6. Onder de in lid 5 genoemde dam dient een ongewapend betonrioolbuis te worden aangebracht met kraag, diameter 500 mm, totale lengte 19,2m, binnenonderzijde buis op een hoogte van NAP -2,20m.
 7. Er dient een ringdrainage, diameter 100mm, te worden aangebracht rondom het verharde oppervlak, welke afwatert op de bestaande watergang.
 8. Dam voorzien van verharding bestaande uit Asfaltbeton AC 22 BASE O2 op hydraulische fosforslakken 0/45mm, dik 0,40m op geotextiel Type 2. Het gestelde in artikel 65.2 is van toepassing. Als tijdelijke voorziening is het toegestaan stalen rijplaten toe te passen.
 9. Op de toegangsdam dient een verzinkt en gepoedercoat hekwerk te worden aangebracht

met dubbele draaibare toegangspoort, breed elk 4,00m, hoogte 1,25m. Fabricaat/ type Heras of gelijkwaardig.

- In artikel 92.40 "5^e termijn, groot 10%" wijzigen in "5^e termijn, groot 12,5%" en "11^e termijn, groot 12,5%" wijzigen in "11^e termijn, groot 10%".

In Bijlage 1. Inschrijvings- en beoordelingsdocument, wordt de volgende wijziging aangebracht:

De indicatieve planning onder 2.1 als volgt aanpassen:

Fase	Activiteit	Planning
Aanvang inschrijvingsfase	Publicatie op Aanbestedingskalender	1 december 2008
Inlichtingenfase	Nadere inlichtingen op verzoek	week 50 2008
	Algemene inlichtingenbijeenkomst	16 december 2008 om 14.00 uur
	Opstellen inschrijvingen door inschrijvers	Voor 20 januari 2009 om 16.00 uur
	Aanbesteding	21 januari 2009 om 10:00 uur
Einde inschrijvingsfase	Beoordeling inschrijvingen; gunningsbeslissing	Week 5
Beoordelingsfase	Bericht voornemen tot gunning	Week 6
Gunning		Week 8

- In artikel 2.4.1 lid 2 "13 januari" wijzigen in "20 januari".
- In artikel 2.4.2 lid 1 "14 januari" wijzigen in "21 januari".
- In artikel 4.2, in de 5^e alinea "10 procent" wijzigen in "5 procent".

Overige bijlagen

- Bijlage 6 en 7 worden bij de NVI toegevoegd.
- Bijlage 8 wordt vervangen door een nieuwe Bijlage 8: Levendbarende hagedis d.d. 12-09-2008

De tekeningen zijn gewijzigd. Het betreft (in hoofdlijnen) de volgende wijzigingen en aanvullingen.

Deelgebied Vierbannenpolder

ZLRW 2008-1401

ZLRW 2008-1541

Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast t.p.v. dwp 3 en 4

ZLRW 2008-1402

ZLRW 2008-1542

Grens zuilen overlaging verschoven van dp287+40m naar dp287+60m

Bestaande wegligging ter hoogte van dp287+40m aangepast

ZLRW 2008-1403	ZLRW 2008-1543 Bekleding boventafel t.p.v. profiel 9 aangepast Afrastering en werkgrens t.p.v. museumglooiing gewijzigd
ZLRW 2008-1405	ZLRW 2008-1545 Grens zuilen overlaging verschoven van dp287+40m naar dp287+60m Bestaande wegligging ter hoogte van dp287+40m aangepast
ZLRW 2008-1406	ZLRW 2008-1546 Kreukelberm over teenconstructie Teenschot toegevoegd
ZLRW 2008-1407	ZLRW 2008-1547 Zandlijn toegevoegd Kreukelberm over teenconstructie Teenschot toegevoegd
ZLRW 2008-1408	ZLRW 2008-1548 Zandlijn toegevoegd Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast Maatvoering waterslot aangepast
ZLRW 2008-1409	ZLRW 2008-1549 Zandlijn toegevoegd Hoogte bovenzijde kreukelberm is aangepast
ZLRW 2008-1410	ZLRW 2008-1550 Zandlijn toegevoegd Kreukelberm over teenconstructie Teenschot toegevoegd Bekleding boventafel aangepast.
ZLRW 2008-1412	ZLRW 2008-1552 Zandlijn toegevoegd
ZLRW 2008-1413	ZLRW 2008-1553 Zandlijn toegevoegd
ZLRW 2008-1414	ZLRW 2008-1554 Bekleding boventafel aangepast.
ZLRW 2008-1415	ZLRW 2008-1555 Geotextiel onder kreukelberm toegevoegd Werkgrens aangepast
ZLRW 2008-1416	ZLRW 2008-1556 Zandlijn toegevoegd Helling kreukelberm aangepast Werkgrens aangepast
ZLRW 2008-1417	ZLRW 2008-1557 Fasering aangepast Depotlocatie toegevoegd Definitieve dijkovergangen aangegeven

Deelgebied Haven de Val

Algemeen:

- Details aangegeven op alle tekening.
- De verwijzingen naar andere tekeningen is op alle bladen gewijzigd.
- De werkgrenzen zijn in situatie en dwarsprofielen gewijzigd.
- Er zijn ter hoogte van de verborgen glooiingen extra dwarsprofielen toegevoegd. De hierop volgende dwarsprofielen zijn omgenummerd.

ZLRW 2008-1421	ZLRW 2008-1561 Verwijzingen dwarsprofielen aangepast
ZLRW 2008-1424	ZLRW 2008-1564 Overlaging boventafel haven verder doorgezet Teen binnenzijde inlaag aangepast Arcering in de legenda aangepast
ZLRW 2008-1425	ZLRW 2008-1565 Aansluiting schorrandverdediging op dijk over 50m vol en zat penetreren met gietasfalt
ZLRW 2008-1428	ZLRW 2008-1568 Ingravingslijn bestaande situatie verwijderd
ZLRW 2008-1429	ZLRW 2008-1569 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging
ZLRW 2008-1430	ZLRW 2008-1570 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Betonzuilen worden vervangen door gepenetreerde breuksteen
ZLRW 2008-1431	ZLRW 2008-1571 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging
ZLRW 2008-1432	ZLRW 2008-1572 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging
ZLRW 2008-1433	ZLRW 2008-1573 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Dikte vlij- en filterlagen aangepast Detail aansluiting binnenzijde aangepast Binnenzijde afdekken met klei dik 0,20
ZLRW 2008-1574	Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van inlaag +233m tot inlaag +246m en details 9 en 10
ZLRW 2008-1434	ZLRW 2008-1575

	Geotextiel onder onderzijde overlaging Overgang overlaging/OSA aangepast Dikte vlij- en filterlagen aangepast Detail aansluiting binnenzijde aangepast Binnenzijde afdekken met klei dik 0,20 Detail onderhoudsweg aangepast
ZLRW 2008-1435	ZLRW 2008-1576 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Overgang overlaging/OSA aangepast Geen doek onder waterslot
ZLRW 2008-1436	ZLRW 2008-1577 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging
ZLRW 2008-1437	ZLRW 2008-1578 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Zandlijn en ontgravingslijn gewijzigd
ZLRW 2008-1438	ZLRW 2008-1579 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Geen doek onder waterslot Dikte vlij- en filterlagen aangepast
ZLRW 2008-1439	ZLRW 2008-1580 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Geen doek onder waterslot Dikte vlij- en filterlagen aangepast
ZLRW 2008-1440	ZLRW 2008-1581 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Geen doek onder waterslot Dikte vlij- en filterlagen aangepast
ZLRW 2008-1441	ZLRW 2008-1582 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Geen doek onder waterslot Dikte vlij- en filterlagen aangepast
ZLRW 2008-1442	ZLRW 2008-1583 Geen geotextiel onder kreukelberm Geotextiel onder onderzijde overlaging Geen doek onder waterslot Dikte vlij- en filterlagen aangepast

ZLRW 2008-1584

Dwarsprofiel 8 bestaand en nieuw van dp272+50m tot dp272+65m

ZLRW 2008-1443

ZLRW 2008-1585

Meerjarendepot toegevoegd.

Door gegadigden zijn tijdens de Inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 16 december 2008 de volgende vragen gesteld:

Vragen over het bestek en tekeningen

1. Artikel 61.2.4 lid 21
Vraag: Dient de top laag van de gehele werkstrook van in steek tot onderhoudspad gescheiden te worden ontgraven en opnieuw aangebracht?
Antwoord: Ja, dit betreft de gehele werkstrook ter plaatse van het schor.
2. Artikel 62.1.1 lid 6
Vraag: Betreft dit een depot op Schouwen en is dit depot al bekend?
Antwoord: Ja, het betreft de Kister's inlaag.
3. Artikel 64.6.2 lid 3
Vraag: Is aanvoer over water mogelijk?
Antwoord: Er wordt verwezen naar Bijlage 6 en 7 (NVI).
4. Artikel 64.6.2 lid 3
Vraag: Zijn er mosselpercelen aanwezig?
Antwoord: De mosselpercelen en visvakken zijn aangegeven op de bij de NVI behorende transportroute tekeningen, tevens wordt verwezen naar Artikel 61.2.5 lid 11 (NVI).
5. Artikel 92.40
Vraag: De betaling is in 50%/50% verdeeld, kan dit aangepast worden aan de inschrijfstaat?
Antwoord: De verdeling is gebaseerd op de interne raming. Het voorstel wordt bekeken en eventueel gewijzigd in de NVI.
6. Artikel 93.8
Liggen er kabels naar het licht op de havendam?
Er liggen elektriciteitskabels naar het licht op de havendam, de kabels in de dijk komen te vervallen en dienen verwijderd te worden. De kabels vervallen aan de aannemer.
7. Bijlage 8.
Vraag: Hoe dient de aannemer hier een werkplan voor op te stellen?
Antwoord: Bijlage 8 is gewijzigd. Aannemer dient plan van aanpak af te stemmen op gegevens uit bijlage 8.
8. ZLRW 2008-1406/1410
Vraag: De werkgrenzen kloppen niet in dwarsprofielen 1 en 5?
Antwoord: De werkgrenzen zijn aangepast voor de NVI.
9. ZLRW 2008-1413
Vraag: In dwarsprofiel 8 is de zandlijn in de bestaande situatie anders getekend dan in de nieuwe situatie?
Antwoord: Dit is gecorrigeerd in de tekeningen behorende bij de NVI.
10. ZLRW 2008-1414
Vraag: In dwarsprofiel 9 is in de bestaande situatie geen dwarsprofiel getekend in de nieuwe situatie echter wel?
Antwoord: Dit is gecorrigeerd in de tekeningen behorende bij de NVI. Bestaande en nieuwe kreukelberm zijn weergegeven.

11. ZLRW 2008-1442
Vraag: In dwarsprofiel 6 E komt de getekende dikte van de fosforslakken niet overeen met de vermelde dikte.
Antwoord: Correct, dit zal worden aangepast in de tekeningen behorende bij de NVI.
12. ZLRW 2008-1442
Vraag: In Dwarsprofiel 6 E, moet de nieuwe kreukel/berm gemaakt worden met de aanwezige steen?
Antwoord: Ja, de bestaande steen dient opnieuw geprofileerd te worden tot aangegeven hoogte en breedte.
13. ZLRW 2008-1437
Vraag: Op deze tekening is er geen talud en opbouw getekend? Geldt ook voor andere tekeningen.
Antwoord: Dit ligt hoogstwaarschijnlijk aan de gebruikte afdrukinstellingen. De gegevens zijn wel opgenomen in de tekeningen/digitale bestanden.
14. ZLRW 2008-1427
Vraag: Er is geen houten damwand opgenomen in de verborgen glooiingen terwijl dit wel gebruikelijk is?
Antwoord: Wordt aangepast in de tekeningen behorende bij NVI. Dwarsprofielen ter plaatse van de verborgen glooiingen worden toegevoegd.
15. Tekeningen algemeen
Vraag: Kan er extra layer (laag) informatie opgenomen worden in de digitale bestanden?
Antwoord: De layer (laag) informatie zal in de digitale bestanden behorende bij de NVI beschikbaar zijn.
16. ZLRW 2008-1439
Vraag: Moet er onder OSA, onderhoudspad, geen 30 cm ipv 40 cm slakken komen?
Antwoord: Correct. Dit zal gewijzigd worden op de bij de NVI behorende tekeningen.

De aanwezigen worden gewezen op artikel 92.43A van het bestek. De zekerheidsstelling dient in de Alcatelperiode, dus voor de gunning, te worden ingediend.

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg de 16^e december 2008

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,



Mr. R.J. van der Kluit



zeeuwse stromen

Zeeuwse Stromen BV
's Gravenpolderseweg 1a
4462 CC Goes
Postbus 86
4460 AB Goes

Telefoon: 0113-32 32 72
Fax: 0113-32 39 17
E-mail: info@zeeuwsestromen.com
Internet: www.zeeuwsestromen.com

Rijkswaterstaat, dienst Zeeland
t.a.v. afdeling BIO
Poelendaelsesingel 18
4330 KA MIDDELBURG

Uw referentie

Onze referentie
JWE/TdH

Datum
20 januari 2009

Betreft: Inschrijving bestek 31010100 (voorheen ZLD-6308) – voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Polder Vierbannen van Duiveland, tussen dp 272 + 65m en dp 309 + 90m en Haven de Val, Polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder, Gouweveerpolder, tussen dp 240 en dp 272 + 65m, met bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij melden wij, Zeeuwse Stromen BV, ons aan voor de inschrijving voor bestek 31010100 (voorheen ZLD-6308) – voor het verbeteren van de glooiingconstructie ter plaatse van de Polder Vierbannen van Duiveland, tussen dp 272 + 65m en dp 309 + 90m en Haven de Val, Polder Zuidhoek, Zuidernieuwlandpolder, Gouweveerpolder, tussen dp 240 en dp 272 + 65m, met bijkomende werken in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Bijgevoegd vindt u de inschrijvingsdocumenten van deze BV.

Vertrouwende dat alles naar tevredenheid is ingediend, verblijven wij in afwachting van de aanbesteding.

Met vriendelijke groet,

Zeeuwse Stromen BV
J.P.H. Welleman
- directeur -

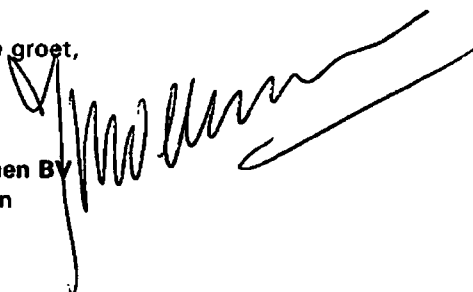

Bijlage(n):
- Inschrijvingsdocumenten



BTW nr. NL614222183B01
K.v.K. 22062839