

**Erratum**  
**Controle/vrijgave toetsing**

Ministerie van Verkeer en Waterstaat  
Directoraat-Generaal Rijksaterstaat  
Directie Zeeland

Polder/Dijkvak  
Haven Burghsluis  
dp 0026<sup>125</sup> – dp 0032

[REDACTED]  
Archief AXZ

Toetsing uitgevoerd door

[REDACTED]

Doorkiesnummer

(0118) [REDACTED]

[REDACTED]

Datum

2 maart 2009

bijlage(n)

-

Kenmerk

PZDT-M-09081

DEFINITIEF

**Erratum PZDT-M-09081 (controle/vrijgave toetsing Polder Burgh- en Westland)**

**Basisdocument**

Dit erratum is een wijziging op de controle/vrijgave toetsing van de Polder Burgh en Westland tussen dp 0000 en dp 0032 met kenmerk PZDT-M-05257 d.d. 4 april 2005.

In dit erratum staat een aanvulling op het basisdocument, deze aanvulling is van toepassing op het gedeelte dp 0026<sup>125</sup> – dp 0032 (Haven Burghsluis), het resterende deel van het traject is reeds in 2007 uitgevoerd. Haven Burghsluis staat op de planning qua uitvoering in 2014, gelijktijdig met de Koudekerksche Inlaag (controletoetsing / vrijgave PZDT-M-06442 d.d. 1 december 2006 en erratum aangaande cultuurhistorie PZDT-M-09005 d.d. 5 januari 2009).

**Aanvulling basisdocument**


De aanvulling op het basisdocument betreft een aanvulling "Cultuurhistorie" aan de hand van een door Stichting Dorp, Stad en Land in opdracht van projectbureau Zeeweringen gemaakte inventarisatie langs de Oosterschelde.

**Cultuurhistorie**

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (PZDB-R-08064) valt het dijktraject binnen het cultuurhistorisch cluster "Doorbraakgebied Schelphoek", zie figuur 1. Het thema van het cluster Schelphoek is landverlies / kustverdediging. De code van dit cluster is CZO-506.

De zeer uitgestrekte cluster Doorbraakgebied Schelphoek omvat 23 aan de zeedijk en enkele achter de zeedijk gelegen elementen. Kern vormt het in 1953 ontstane doorbraakgebied waardoor het huidige kreek- en natuurgebied De Schelphoek is ontstaan.

Er ligt een groot aantal inlagen, van oost naar west: Flauwersinlaag, Weversinlaag (1650-1651), voormalige Heertjesinlaag (1650, in 1953 verloren gegaan), Koudekerksche Inlaag (1654), Bootsinaag (1954), Inlaag van Burghsluis (1767) en Westenschouwense Inlaag (1744).

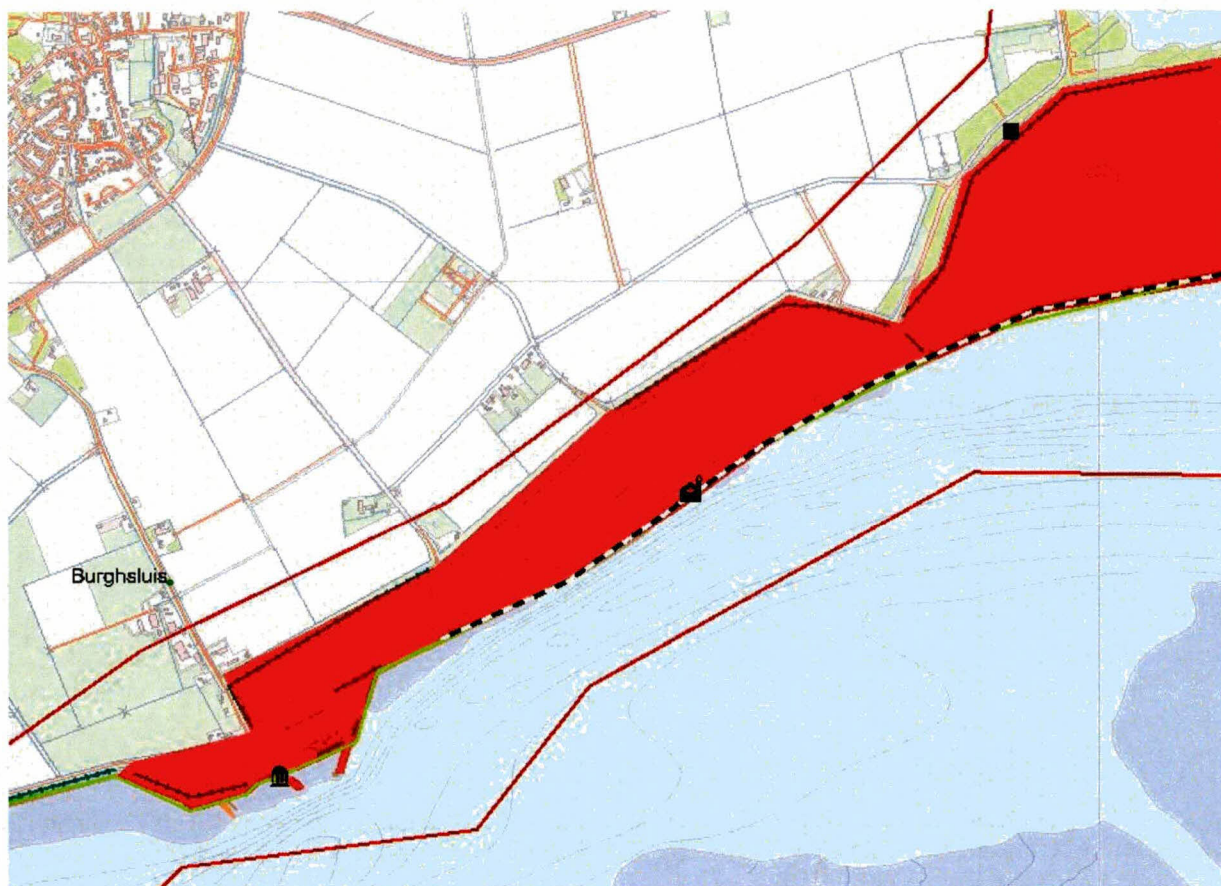

*Figuur 1: Cultuurhistorische kaart objecten naast de Oosterschelde (bron: [www.zeeweeringen.nl](http://www.zeeweeringen.nl))*

De inlagen zijn een aantal keren gebruikt voor de aanleg van havens, zoals voor de voormalige werkhaven in Schelphoek (tot 1988 in gebruik voor de aanleg van de Oosterscheldekering), de opvolger van het landbouwhaventje uit 1903, en de havens van Burghsluis. Het haventje van Burghsluis werd rond 1500 aangelegd, na de teloorgang van het dorp Westenschouwen, en in 1953 sterk aangepast. Vóór de inlaag van Burghsluis ligt een oude aanlegdam.

Restanten van voormalige polders en inlagen zijn nog te herkennen aan de nollen:

Drie nollen strekken zich uit in de Schelphoek: twee nollen van de voormalige Heertjesinlaag (in 1650 aangelegd, doorgebroken in 1953) en één van de zeedijk in 1953. Ook rond Burghsluis is een aantal nollen te vinden: twee vóór de haven, en de Westbout, een restant van de oude inlagen voor de Westlandpolder, die verdwenen in 1750 en 1772.

Verder opvallende elementen binnen deze cluster zijn de caissons in de Schelphoek (rijksmonument), de lange aaneengesloten Muraltmuur, die voor ongeveer de helft van de lengte van de cluster aanwezig is, en natuurlijk de Plompe Toren (kerkgebouw afgebroken in 1583). Tenslotte is ook de Oosterscheldekering opgenomen in deze cluster (1975) en werkhaven Roggenplaat (1970) die als werkeiland voor de kering diende. Achter de dijk bevinden zich enkele historische boerderijen.

Het beeld van de dijk binnen deze cluster is zeer divers: er wordt gebruik gemaakt van natuursteen (basalt en Vilvoordse steen), vlakke betontegels, dijpalen, palenrijen en Muraltmuren.

Hoge inhoudelijke en beleefbare waarde van de strijd tegen het water door de tijd heen en het effect die dit op het landschap heeft gehad. Kernkwaliteit: aanloop naar hoogtepunt in waterkerende geschiedenis: Oosterscheldekering. Grote diversiteit binnen het thema: 1953, Plompe Toren, inlagen, Muralt en de Oosterscheldekering. Veel zeer waardevolle objecten en rijksmonumenten. Het kreekgebied is ook opgenomen in de aardkundige inventarisatie. De cluster ligt binnen het waardevol gebied Kuststrook Schouwen-Duiveland. Eindscore: uniek.



014146 2009 PZDT-M-09081

Erratum vrijgave / controletoeetsing Haven Burghslu

De cultuurhistorische objecten van belang voor dit traject:

- CZO-057: Bootsinlaag – Regelmatig gevormde inlaag, in gebruik als landbouwgebied. Bekleding buitentalud: losse brokken basalt, Vilvoordse steen overgoten met beton. Muraltmuur en houten paaltjes aanwezig. Gras en doorgaande weg op kruin. (CHS-code: GEO-226, waardering zeer hoog)
- CZO-058: Haventje van Burghsluis – Vierhoekig havenbassin, met voormalige lichtkoepel ten westen van het bassin. Plezierhaven, in redelijk goede staat. Oostelijk (oude) gedeelte: kade met betonklinkers en meerpalen, enigszins vervallen staat. Rest: binnentalud bekleed met basalt en nieuwe steigers aanwezig. Nieuwe lichtmast en havenrestaurant aanwezig. Buitentalud: basalt, deels overgoten met beton. Enkele oude dijkpalen. Klein deel reeds nieuwe bekleding: hydroblokken. (CHS-code: GEO-50, waardering zeer hoog)
- CZO-060: Oostnol – Restanten van een dijk. Bekleding: basalt met natuursteen en beton, gras op kruin. Houten palenrij en oude dijkpaal aanwezig. (CHS-code GEO-124, waardering zeer hoog)
- CZO-062: Inlaag van Burghsluis – Enigszins onregelmatig gevormde inlaag waarin bebouwing is gelegen aan de westkant een waterplas. Bekleding buitentalud reeds vernieuwd met hydroblokken. (CHS-code GEO-99, waardering zeer hoog)